


Tube 82 Dark TR2 AC



- Προβολέας led εσωτερικού χώρου
 - χυτός αλουμίνιο
 - βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
 - περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
 - με ενσωματωμένο 1 AC cob led ισχύος
 - 220-240v | on/off ή dimmable phase cut/trailing edge
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>90 | 3SDCM
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - με φακό υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 12°-24°-36°
 - με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
 - διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
 - με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
- Indoor track mounted LED spotlight
 - from die cast aluminum
 - painted with electrostatic powder
 - rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
 - with incorporated 1 AC cob led (mains voltage)
 - 220-240volt | on/off or dimmable phase cut/trailing edge
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>90 | 3 SDCM
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - with high performance lens
 - available with 12°-24°-36°
 - with incorporated three phase adaptor
 - or upon request with die cast aluminum base
 - for ceiling mounting


CRI 90 | System power & Luminaire Flux

29499 9.5W|220-240v | 2700 -3000 -4000 KELVIN | 750 -780 -820 LUMEN | 12° beam angle

29500 9.5W|220-240v | 2700 -3000 -4000 KELVIN | 710 -760 -810 LUMEN | 24°-36° beam angle

∅ 82mm

145mm

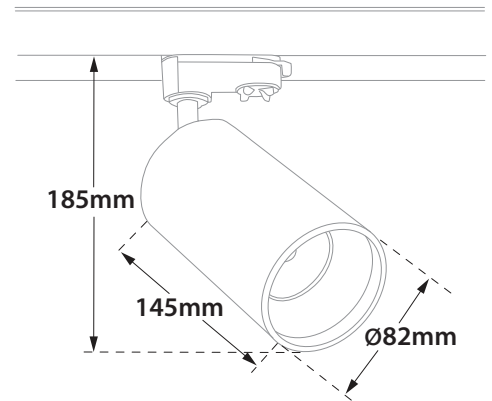

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται με βάση οροφής

Upon request luminaire is offered with ceiling base

Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre

