

Quattro 4.1 Med Asymmetric Led Version



- Φωτιστικό led χωνευτό επίτοιχο
- κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
- κατάλληλο για ασύμμετρο darklight φωτισμό
- από σώμα και στεφάνι από χυτό αλουμινίου
- βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
- με ανακλαστήρα αλουμινίου ασύμμετρης δέσμης
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 5mm
- με ελαστικά στεγανοποίησής και βίδες inox
- με ενσωματωμένα power led smd
- τοποθετημένα σε γραμμική ψύκτρα
- για την καλύτερη θερμική διαχείριση
- CRI>80 | 3 SDCM
- 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 2700-5000-6500 Kelvin
- με ενσωματωμένο led driver , on/off
- συνοδεύεται με κουτί αλουμινίου για τοποθέτηση στον τοίχο

- Waterproof wall recessed led luminaire
- suitable for outdoors use
- suitable for asymmetric darklight effect
- from die cast aluminum body and flange
- painted with polyester electrostatic powder
- for resistance under harsh environmental conditions
- with internal aluminum asymmetrical reflector
- with protective tempered glass 5mm thick
- with waterproof gasket and inox screws
- with incorporated high power led smd technology
- adjusted on a linear heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- in 3000-4000 Kelvin
- upon request available in 2700-5000-6500 Kelvin
- with built in led driver on/off as standard
- available with aluminum box for wall installation




CRI>80 | Led source power & Luminous flux

5749 2.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 80-88 LUMEN

5750 3.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 120-132 LUMEN

5247 Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης από αλουμίνιο
Box for wall installation from aluminum

124x124mm 100x100mm GLASS (5mm) CE IP65

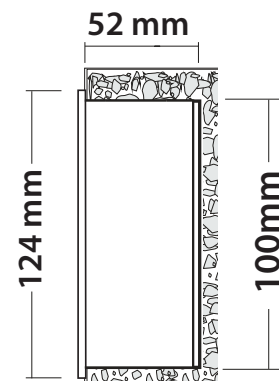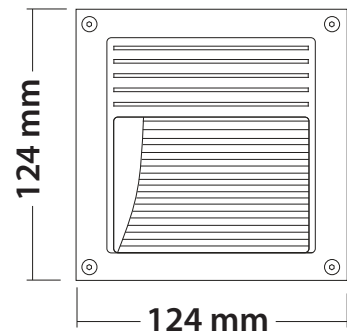

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin