

## Frameless RD Deep FD 2



- Σποτ led κωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- frameless / trimless
- αλουμίνιου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά
- σταθερό
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με ενσωματωμένο 1 cob led ισχύος
- προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>95+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700- 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°- 25°- 40°- 50°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- frameless/ trimless
- fixed
- suitable for darklight effect
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with 2 SDCM
- upon request available with CRI>90 & CRI>95+
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°- 25°- 40°- 50°
- works with remote led driver, on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

### CRI 80 | Led source power & Average luminaire Flux

#### Final lumen output depends from the selection of angle beam


28455		6.7W   2700-3000-4000 KELVIN   585 - 615 - 640 LUMEN		
28456		7.5W   2700-3000-4000 KELVIN   645 - 675 - 705 LUMEN		
28457		9.0W   2700-3000-4000 KELVIN   780 - 820 - 860 LUMEN		
28458		11.0W   2700-3000-4000 KELVIN   925-965-1000 LUMEN		
28459		12.0W   2700-3000-4000 KELVIN   1050-1100-1150 LUMEN		

76mm

77mm


115-130mm

CE IP23

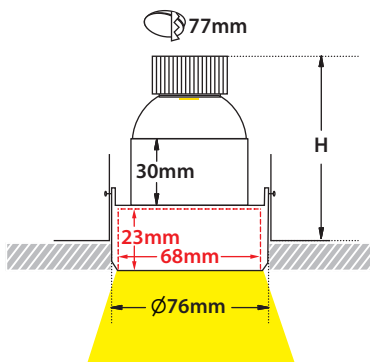


Ρυθμιζόμενα πλαινά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10 mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness from 10mm up to 30mm




FIXED



Anti-dazzle Angle

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται με μπροστινή προστασία IP44

Upon request luminaire is offered with IP44 front protection



IP44 FRONT

#### Accessories upon request



Honey comb louvre



Smooth Filter



Elliptical Filter

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin