



- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
 - από ορειχάλκινο σώμα και στεφάνι
 - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 - με ενσωματωμένο power led ισχύος Smd technology
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
 - διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2200K-3500K-5000K-6500K
 - με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με ελλειπτικούς φακούς
 - με υάλινο προστατευτικό tempered διάφανο
 - ή ματ κατόπιν παραγγελίας
 - με στυπιοθλίπτη ορειχάλκινο PG9 IP68
 - ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 - προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου
 - τάση τροφοδοσίας 24V DC
 - λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό
 - τύπου constant voltage για παράλληλη σύνδεση
 - on/off ή dimmable phase cut/Dali/1-10volt
-
- Waterproof ground buried luminaire
 - with body and flange made from brass
 - with 1 power led Smd technology with lens
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - upon request available with CRI>90
 - in 2700K-3000K-4000K
 - upon request available in 2200K-3500K-5000K-6500K
 - with lens 15°-25°-40°-60°
 - upon request available with asymmetric and elliptical lenses
 - with tempered glass transparent as standard or mat upon request
 - with silicon gasket
 - with cable gland made from Brass Nickel plated PG9 IP68
 - available with aluminum base for the ground
 - input voltage 24V DC
 - works with remote led driver of constant voltage type
 - suitable for parallel connection
 - on/off or dimmable phase cut/Dali/1-10volt


CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

30424 2.0W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 150-160-170 LUMEN

5372 **Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 125mm**
Aluminum base for placement in the ground with 125mm height

GLASS (5mm)

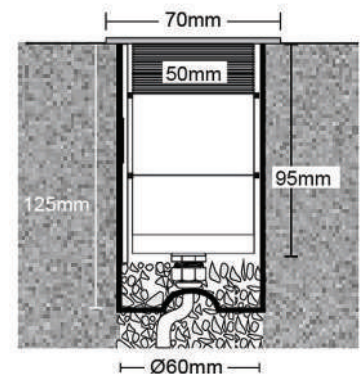

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.


WARNING: in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.

01 02 05 18 30

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated

LIGHTING LUMINAIRES
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
Heat and cold resistant
Suitable for seaside application



Brass body

Brass body
nickel plated

