




- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
 - από ορειχάλκινο σώμα
 - και στεφάνι ανοξείδωτο (inox)
 - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 - με ενσωματωμένο power led ισχύος Smd technology
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
 - διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2200K-3500K-5000K-6500K
 - με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με ελλειπτικούς φακούς
 - με υάλινο προστατευτικό tempered διάφανο
 - ή ματ κατόπιν παραγγελίας
 - με στυπιοθλίπτη ορειχάλκινο PG9 IP68
 - ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 - προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου
 - τάση τροφοδοσίας 24V DC
 - λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό
 - τύπου constant voltage για παράλληλη σύνδεση
 - on/off ή dimmable phase cut/Dali/1-10volt
-
- Waterproof ground buried luminaire
 - with body made from brass
 - and stainless steel (inox) flange
 - with 1 power led Smd technology with lens
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - upon request available with CRI>90
 - in 2700K-3000K-4000K
 - upon request available in 2200K-3500K-5000K-6500K
 - with lens 15°-25°-40°-60°
 - upon request available with asymmetric and elliptical lenses
 - with tempered glass transparent as standard or mat upon request
 - with silicon gasket
 - with cable gland made from Brass Nickel plated PG9 IP68
 - available with aluminum base for the ground
 - input voltage 24V DC
 - works with remote led driver of constant voltage type
 - suitable for in parallel connection
 - on/off or dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

30423 2.0W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 150-160-170 LUMEN

5372 Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 125mm
Aluminum base for placement in the ground with 125mm height

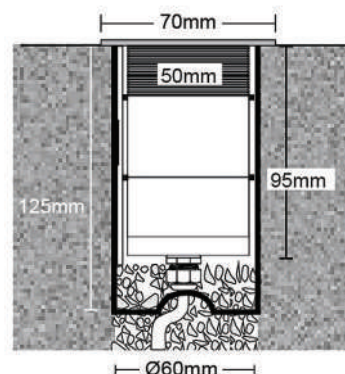

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.

Brass body

**Brass body
nickel plated**



LIGHTING LUMINAIRES
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
Heat and cold resistant
Suitable for seaside application

