



- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
 - από σώμα και στεφάνι αλουμινίου
 - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 - με ενσωματωμένο power led ισχύος SMD technology
 - CRI>80 | 3SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
 - διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2200K-3500K-5000K-6500K
 - με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με ελλειπτικούς φακούς
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
 - ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
 - με στιπιοθλιπτή PG9 IP68
 - ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 - προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου
 - τάση τροφοδοσίας 24V DC
 - λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό
 - τύπου constant voltage για παράλληλη σύνδεση
 - on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
 - **προσφέρεται και με ανοξείδωτο στεφάνι INOX***
-
- Waterproof ground buried luminaire
 - with body and flange made from aluminum
 - with 1 power led smd technology with lens
 - CRI>80 | 3SDCM | as standard
 - upon request available with CRI>90
 - in 2700K-3000K-4000K
 - upon request available in 2200K-3500K-5000K-6500K
 - with lens 15°-25°-40°-60°
 - upon request available with asymmetric and elliptical lenses
 - with tempered glass transparent
 - or mat/opal upon request
 - with cable gland PG9 IP68
 - with silicon gasket
 - available with aluminum base for the ground
 - input voltage 24V DC
 - works with remote led driver of constant voltage type
 - suitable for parallel connection
 - on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
 - **available with INOX stainless steel frame***

CRI>80 | Led source power & Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

Cover diameter 55 mm

30421 1.9W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 114-120-126 LUMEN




5273 **Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 115mm**
Aluminum base for placement in the ground with 115mm height

Cover diameter 65 mm

30422 1.9W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 114-120-126 LUMEN

5273 **Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 115mm**
Aluminum base for placement in the ground with 115mm height

GLASS (5mm) CE IP67

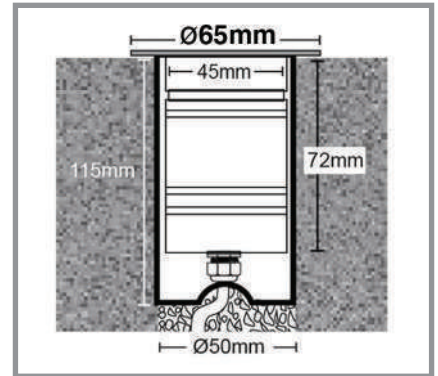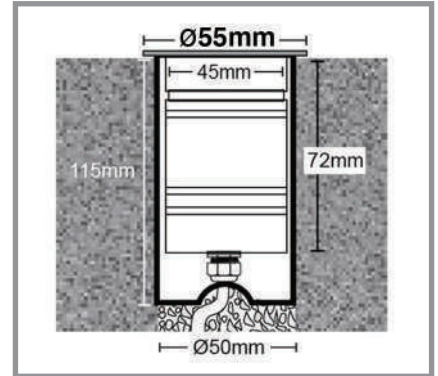

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.

20 23 Standard Finishes * 31 Inox Stainless Steel

01 02 05 18 30

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin