


Mini Faros SQ Brass Led Ground

24V DC version

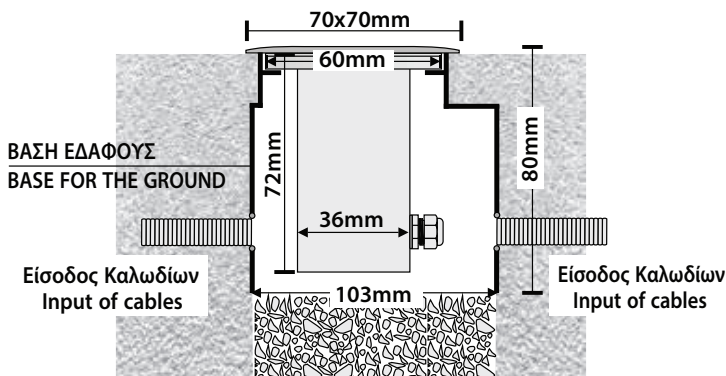

- Φωτιστικό χωνευτό εδάφους
- στεγανό με βαθμό προστασίας IP67
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- και εσωτερικούς χώρους
- σώμα από χυτό ορείχαλκο
- στεφάνι από χυτό ορείχαλκο
- σταθερό
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 8mm διάφανο ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- με βίδες inox
- και στιπιοθλίπτη ορειχάλκινο PG7 IP68
- με ενσωματωμένο 1 high power led τεχνολογίας SMD
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας CRI>90
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- τάση τροφοδοσίας 24V DC
- λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό τύπου constant voltage για παράλληλη σύνδεση
- on/off ή dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- συνοδεύεται από βάση εδάφους αλουμινίου
- ηλεκτροστατικά βαμμένη με πολυεστερική πούδρα



- Ground buried waterproof led luminaire
- with IP67 protection
- suitable for outdoors and indoors use
- body made from Brass
- flange made from Brass
- fixed
- with tempered glass transparent as standard or mat/opal upon request
- with 8mm thickness
- with silicon gaskets and inox screws and brass nickel plated cable gland PG7 IP68
- with incorporated 1 High power led SMD
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 15°-25°-40°-60°
- input voltage 24V DC
- works with remote led driver of constant voltage type
- suitable for parallel connection
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with aluminum ground base for ground installation
- painted with polyester powder

CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

30425 2.0W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 150-160-170 LUMEN

70mm 103mm 80mm CE IP67



5293 Βάση χυτή αλουμινίου για τοποθέτηση στο έδαφος, ύψους 80mm
Die cast aluminum round base for placement in the ground, with 80mm height



20 23 33 34
01 02 05 18 30

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin