



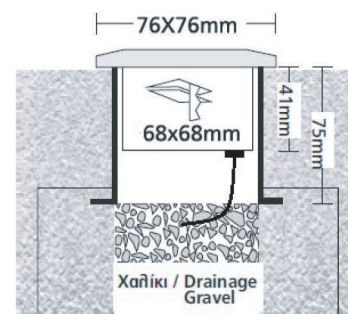
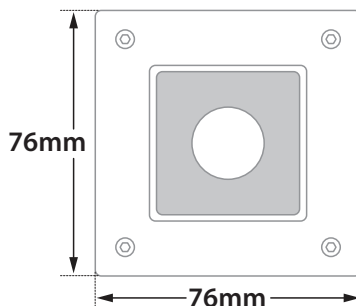






- Φωτιστικό χωνευτό εδάφους
  - στεγανό με βαθμό προστασίας IP67
  - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
  - σώμα και στεφάνι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
  - βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα σταθερό
  - με υάλινο προφυλακτήρα tempered
  - διάφανο ή ματ πάχους 8mm
  - με ελαστικό στεγανοποίησης από σιλικόνη
  - με βίδες inox
  - και στυπιοθλίπτη ορειχάλκινο PG IP68
  - με ενσωματωμένο 1 High power led τεχνολογίας SMD
  - με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
  - σε θερμοκρασία χρώματος 3000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-4000 Kelvin
  - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
  - με δέσμη 15°-25°-40°-60°
  - τάση τροφοδοσίας 24V DC
  - λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό τύπου constant voltage on/off
  - κατάλληλο για παράλληλη σύνδεση
  - συνοδεύεται από βάση εδάφους αλουμινίου
  - ηλεκτροστατικά βαμμένη με πολυεστερική πούδρα
- Ground buried waterproof fitting
  - with IP67 protection
  - suitable for outdoors and indoors use
  - body and flange made from die cast aluminum
  - painted with polyester powder
  - for high resistance
  - with tempered glass transparent or mat
  - with 8mm thickness as standard
  - with silicon gaskets and inox screws
  - with cable gland IP68
  - with incorporated power led SMD
  - with high performance heatsink
  - for best heat management
  - CRI>80 | 3 SDCM as standard
  - upon request available with CRI>90
  - in 2700-3000-4000 Kelvin
  - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
  - with high performance reflector
  - available with 15°-25°-40°-60°
  - input voltage 24V DC
  - works with remote/external led driver
  - of constant voltage type | on/off
  - suitable for parallel connection
  - with aluminum ground base for ground installation
  - polyester powder coated

## CRI 80 | Led source power &amp; Average Luminarie Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

30427  2.6W | 24V DC | 3000 KELVIN | 160 LUMEN   76x76mm  68x68mm  75mm  ΒΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ  
ΧΥΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΚΩΔ. 5278BASE FOR THE GROUND  
FROM DIE CAST  
ALUMINUM CODE. 5278

Διαθέσιμο και με στεφάνι inox

Available with inox frame



31 Inox Stainless Steel

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
■ warm 2700 Kelvin
 ■ warm white 3000 Kelvin
 ■ neutral white 4000 Kelvin