

# GAIA ALU 1L



- Φωτιστικό led χωνευτό εδάφους
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- σώμα και στεφάνι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- πολυεστερικά βαμμένο
- με 1 έξοδο φωτισμού
- με ενσωματωμένο led ισχύος σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- CRI80
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- με υπερυψωμένο υάλινο προφυλακτήρα
- με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PG11 IP68
- για είσοδο και έξοδο καλωδίου παροχής ρεύματος
- με inox βίδες και ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- λειτουργεί με ενσωματωμένο τροφοδοτικό / led driver
- με τάση τροφοδοσίας 220-240 volt
- ή με εξωτερικό τροφοδοτικό / led driver σταθερού ρεύματος
- κατάλληλο για σύνδεση εν σειρά
- διαθέσιμο με βάση εδάφους
- από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, πολυεστερικά βαμμένη
- ή από βαρέως τύπου χυτοπρεσσαριστό ορείχαλκο

- Waterproof inground recessed luminaire
- suitable for outdoors use
- body and flange
- made from heavy duty die cast aluminum
- with 1 lighting exit
- with incorporated 1 high power led, smd technology
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of the led source
- CRI80 as standard
- CCT 3000-4000 Kelvin
- with extolled tempered glass for better lighting performance
- with 1 or 2 cable glands PG11 IP68
- for input or output of power supply cables
- with inox screws and silicon rubber gaskets
- works with built in led driver (input voltage 220-240V)
- or works with remote / external led driver of constant current type
- suitable for in series connection
- available with base for ground installation
- from die cast aluminum, polyester powder coated
- or from base made from heavy duty brass



## CRI>80 | Με ενσωματωμένο led driver | with built in led driver

30431	1.0W   1x1.0W   220-240v   3000-4000 KELVIN   38-42 LUMEN	⚡ ⚙ ⚠
30432	2.0W   2x1.0W   220-240v   3000-4000 KELVIN   76-84 LUMEN	⚡ ⚙ ⚠
30433	3.0W   2x1.5W   220-240v   3000-4000 KELVIN   100-110 LUMEN	⚡ ⚙ ⚠



## CRI>80 | Με εξωτερικό led driver | with remote/external led driver


30434	1.0W   1x1.0W   350mA   3000-4000 KELVIN   38-42 LUMEN	⚡ ⚙ ⚠
30435	2.0W   2x1.0W   350mA   3000-4000 KELVIN   76-84 LUMEN	⚡ ⚙ ⚠
30436	3.0W   2x1.5W   500mA   3000-4000 KELVIN   100-110 LUMEN	⚡ ⚙ ⚠

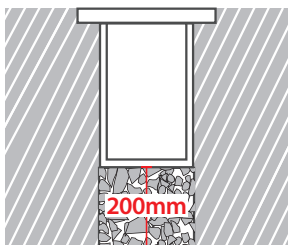

5099  
**ΒΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**  
DIE CAST ALUMINUM GROUND BASE



5285  
**ΒΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ**  
BRASS GROUND BASE

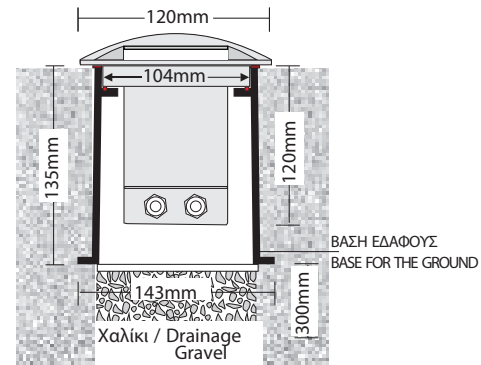

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης, γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή στάσιμων υδάτων ή να χρησιμοποιείτε για τον ίδιο λόγο αγωγούς αποχέτευσης. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια τύπου H07RN, άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

**WARNING:** In all ground buried lighting fittings installation, at least 20cm depth drain hole filled by gravel must be made to prevent flooding, or for same reason use draining water pipes. Use H07RN cables only as other types of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP 68 rating.



Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin