


Quattro Asymmetric 122

Led Version

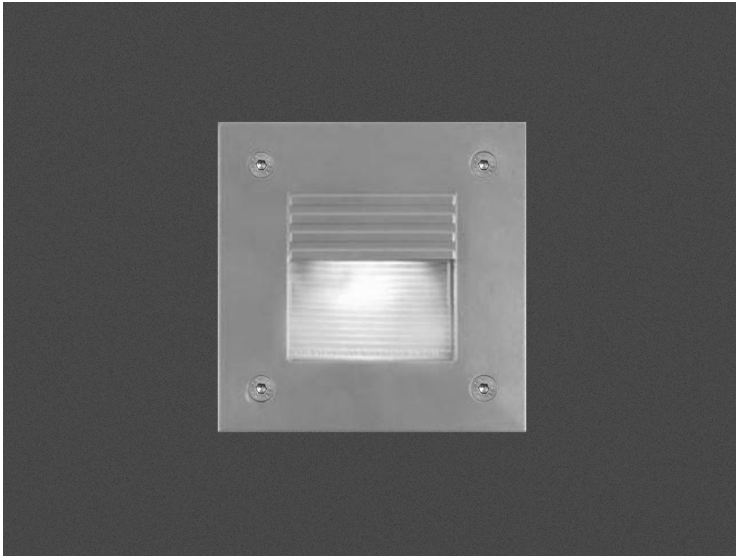

- Φωτιστικό χωνευτό επίτοιχο στεγανό
- κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο από σώμα και στεφάνι χυτό αλουμίνιου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης με ανακλαστήρα αλουμινίου
- κατάλληλο για ασύμμετρο darklight φωτισμό
- με ενσωματωμένα power led smd
- τοποθετημένα σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- σε 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας σε 2700 kelvin
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
- προσφέρεται με κουτί τοποθέτησης αλουμινίου ή κατόπιν παραγγελίας με ελατήρια για τοποθέτηση του φωτιστικού σε γυψοσανίδα



- Waterproof wall recessed luminaire suitable for exteriors use
- from die cast aluminum body and flange
- painted with polyester electrostatic powder
- with tempered glass transparent
- with inox screws and silicon gaskets
- with aluminum asymmetric reflector
- suitable for darklight asymmetrical distribution of light
- with incorporated power led smd
- adjusted on a high performance heatsink for best thermal management
- CRI>80 | 3 SDCM
- in 3000-4000 kelvin
- upon request available in 2700 kelvin
- works with built in led driver on/off
- with aluminum box for recessed use
- or upon request
- with supporting springs for false ceiling installation

CRI>80 | Power and luminous flux

27540		1.2W 220-240v 3000-4000 KELVIN 25-30 LUMEN			
27541		2.4W 220-240v 3000-4000 KELVIN 50-55 LUMEN			
27542		3.6W 220-240v 3000-4000 KELVIN 75-83 LUMEN			
27543		4.8W 220-240v 3000-4000 KELVIN 100-110 LUMEN			

GLASS (4mm)

CE IP65

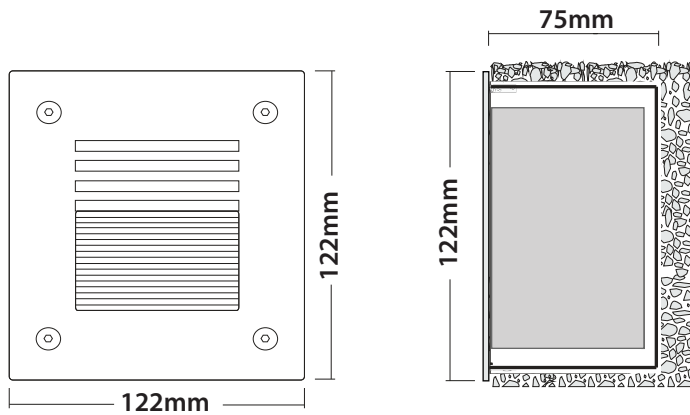

01 02 05 18 30

Βαμμένο με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Powder coated



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin