

Terra Brass 2L




- Φωτιστικό led χωνευτό εδάφους
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- σώμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο πολυεστερικά βαμμένο και στεφάνι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό ορείχαλκο
- με 2 εξόδους φωτισμού
- με ενσωματωμένο led ισχύος σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- CRI>80
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- με υπεριψωμένο υάλινο προστακτήρα
- με 1 στιπιοθλίπτη IP68
- με inox βίδες και ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- λειτουργεί με ενσωματωμένο τροφοδοτικό / led driver
- με τάση τροφοδοσίας 220-240 volt
- ή με εξωτερικό τροφοδοτικό / led driver σταθερού ρεύματος
- κατάλληλο για σύνδεση εν σειρά
- διαθέσιμο με βάση εδάφους
- από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, πολυεστερικά βαμμένη
- ή από βαρέως τύπου χυτοπρεσσαριστό ορείχαλκο

- Waterproof inground recessed luminaire
- suitable for outdoors use
- body made from heavy duty die cast aluminum, polyester powder coated
- and cover made from heavy duty brass
- with 2 lighting exits
- with incorporated 1 high power led, smd technology
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of the led source
- CRI>80 as standard
- CCT 3000-4000 Kelvin
- with extolled tempered glass for better
- lighting performance
- with 1 cable gland IP68
- with inox screws and silicon rubber gaskets
- works with built in led driver (input voltage 220-240V)
- or works with remote / external led driver of constant current type
- suitable for in series connection
- available with base for ground installation
- from die cast aluminum, polyester powder coated
- or from base made from heavy duty brass

LIGHTING LUMINAIRES FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
Heat and cold resistant
Suitable for seaside application



CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Με ενσωματωμένο led driver | with built in led driver

30449	2.0W	2x(1x1.0W)	220-240v	3000-4000 KELVIN	2x(38-42) LUMEN	⚡ ⚡ ⚡
30450	4.0W	2x(2x1.0W)	220-240v	3000-4000 KELVIN	2x(76-84) LUMEN	⚡ ⚡ ⚡



IK10



CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Με εξωτερικό led driver | with remote/external led driver

30451	2.0W	2x(1x1.0W)	350mA	3000-4000 KELVIN	2x(38-42) LUMEN	⚡ ⚡ ⚡
30452	4.0W	2x(2x1.0W)	350mA	3000-4000 KELVIN	2x(76-84) LUMEN	⚡ ⚡ ⚡



IK10

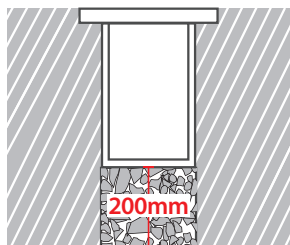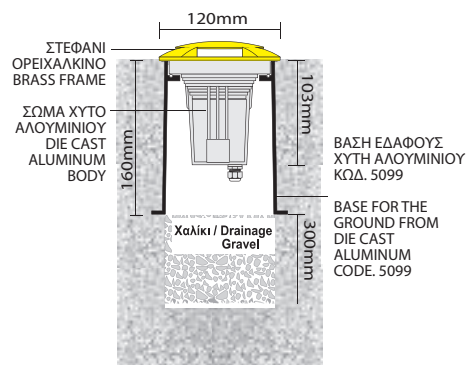

5099

ΒΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
DIE CAST ALUMINIUM GROUND BASE



5285

ΒΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ
BRASS GROUND BASE

01 02 05 18 30

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Upon request the luminaire can be offered Polyester Powder Coated



ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης, γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή στάσιμων υδάτων ή να χρησιμοποιείτε για τον ίδιο λόγο αγωγούς αποχέτευσης. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια τύπου H07RN, άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: In all ground buried lighting fittings installation, at least 20cm depth drain hole filled by gravel must be made to prevent flooding, or for same reason use draining water pipes. Use H07RN cables only as other types of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP 68 rating.