

FRAMELESS ROUND ROTATE DP LED



- Σποτ χωνευτό οροφής
 - εσωτερικού χώρου
 - χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
 - frameless/trimless
 - κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 25^\circ$
 - κατάλληλο για darklight φωτισμό
 - με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - τοποθετημένο βαθιά στο φωτιστικό
 - για μείωση της θάμβωσης
 - προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη $15^\circ-24^\circ-40^\circ-60^\circ$
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
 - On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- Recessed led spotlight
 - for indoors use
 - from die cast aluminum
 - frameless/trimless
 - movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 25^\circ$
 - suitable for darklight effect
 - with incorporated 1 cob led source
 - positioned deep inside the luminaire
 - for reduce of glare
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - upon request available with 2 SDCM
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available with $15^\circ-24^\circ-40^\circ-60^\circ$ beam angle
 - works with remote led driver
 - on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

38837	5.0W	2700-3000-4000 KELVIN	440-460-480 LUMEN	HEIGHT=135mm	⏏ ⏏
38838	6.7W	2700-3000-4000 KELVIN	585-615-640 LUMEN	HEIGHT=135mm	⏏ ⏏
38839	7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	HEIGHT=135mm	⏏ ⏏
38840	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	HEIGHT=135mm	⏏ ⏏
38841	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	HEIGHT=150mm	⏏ ⏏
38842	12.75W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	HEIGHT=150mm	⏏ ⏏
38843	8.5W	2700-3000-4000 KELVIN	885-910-950 LUMEN	HEIGHT=150mm	⏏ ⏏
38844	10.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1080-1125 LUMEN	HEIGHT=150mm	⏏ ⏏
38845	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1200-1250-1300 LUMEN	HEIGHT=150mm	⏏ ⏏


Ø 85mm

87mm

135-150mm

CE


IP20

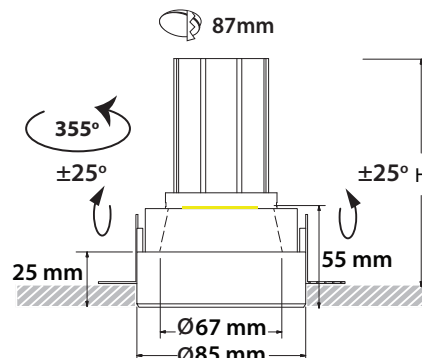

Κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$
και καθέτως $\pm 25^\circ$
Movable horizontally $\pm 355^\circ$
and vertically $\pm 25^\circ$



Anti-dazzle Angle



Tilttable

Ρυθμιζόμενα πλαίσια στηρίγματα
για οροφές πάχους
από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets
for installation onto ceiling
with thickness form 10mm up to 30mm

Accessories upon request



Smooth light filter 1



Smooth light filter 2



Honey comb louvre

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin