

Mini Faros 50 ALU + Inox



- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- με βαθμό προστασίας IP67
- από σώμα αλουμινίου από επεξεργασία CNC
- αναδιωμένο για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
- από στεφάνι ανοξείδωτο από επεξεργασία CNC
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm
- με ενσωματωμένο cob led
- CRI>80 | 3SDCM
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
- διαθέσιμο σε 3000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700-4000 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό
- με 15°-24°-36°-50°
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό ON-OFF
- τάση λειτουργίας 220-240v
- με σιπιοθλίπτη ορειχάλινο επινικελωμένο PG7 IP68
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- και βίδες inox
- προσφέρεται προ-καλωδιωμένο με 1 μέτρο καλώδιο H05RN-F 3x0.75mm²
- προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου

- Recessed inground waterproof led luminaire
- suitable for exteriors use
- with IP67 protection
- body made from solid passivated aluminum CNC machined
- anodized for high anti-corrosion resistance
- flange made from stainless steel/inox CNC machined
- with protective tempered step glass 6mm thick
- with incorporated cob led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request available with CRI>90
- standard available in 3000 kelvin
- upon request available in 2700-4000 kelvin
- with reflector or lens
- with 15°-24°-36°- 50°
- works with built in on/off led driver
- input voltage 220-240v
- with brass cable gland (nickel plated) PG7 IP68
- with silicon seal gaskets and inox screws
- with pre-fitted rubber cable 1m long H05RN-F 3x0.75mm²
- Accommodated with aluminum base for ground installation

CRI>80 | Power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the beam angle

Εξωτερική διάμετρος Φ65mm | External diameter Φ65mm

30501		3.5W 220-240V 3000 KELVIN 224 LUMEN		
30502		4.8W 220-240V 3000 KELVIN 306 LUMEN		

Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 130 mm
Aluminum base for placement in the ground with 130mm height

GLASS 6mm

CE IP67




STAINLESS STEEL
INOX FLANGE

CNC ANODIZED ALUMINIUM
BODY
HEAVY DUTY


LIGHTING LUMINAIRES
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
Heat and cold resistant

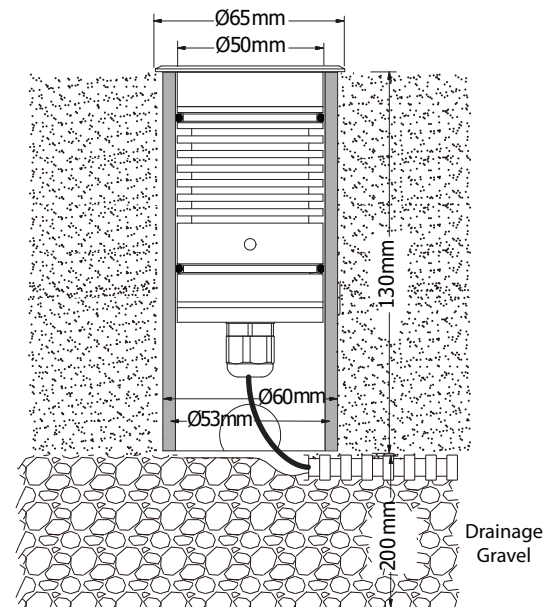

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: in all ground lighting luminaires, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.



Accessories upon request

Honey comb
louvreSmooth
FilterElliptical
Filter