


## Mini Faros 6 SOFT

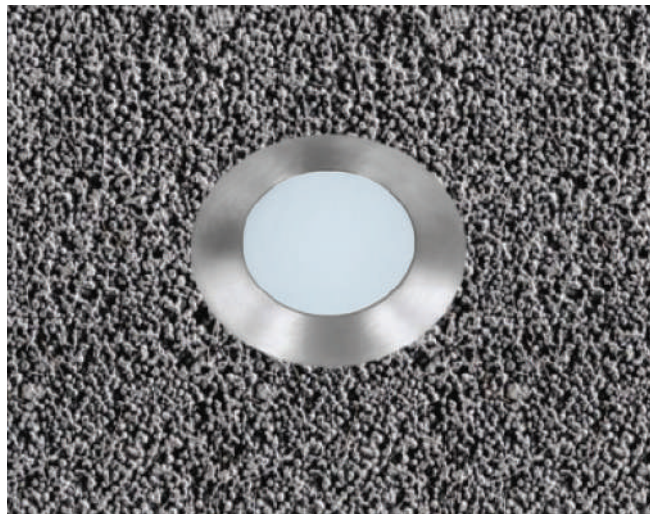

- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
  - από σώμα αλουμινίου
  - και στεφάνι αλουμινίου ή ανοξείδωτο INOX
  - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
  - με ενσωματωμένο power led ισχύος SMD technology
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - διαθέσιμο σε 3000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700-4000 kelvin
  - με πολύ ανοιχτή δέσμη 120°
  - με υάλινο προφυλακτήρα tempered ματ/οπάλ
  - με στυπιοθλίπτη PG9 IP68
  - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
  - προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου
  - τάση τροφοδοσίας 24v DC
  - λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό
  - τύπου constant voltage για παράλληλη σύνδεση
  - on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- 
- Waterproof ground buried luminaire
  - with body made from aluminum
  - flange made from aluminum or INOX stainless steel
  - with 1 power led smd technology with lens
  - CRI>80 | 3SDCM | as standard
  - in 3000K
  - upon request available in 2700K-4000K
  - with extra wide beam angle of 120°
  - with tempered glass mat/opal
  - with cable gland PG9 IP68
  - with silicon gasket
  - available with aluminum base for the ground
  - forward voltage 24v DC
  - works with remote led driver of constant voltage type
  - suitable for parallel connection
  - on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power & Luminaire Flux

Εξωτερική διάμετρος 55 mm | External diameter 55 mm

30495 2.1W | 24V DC | 3000 KELVIN | 22 LUMEN

5273 **Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 115mm**  
Aluminum base for placement in the ground with 115mm height




Εξωτερική διάμετρος 65 mm | External diameter 65 mm

30496 2.1W | 24V DC | 3000 KELVIN | 22 LUMEN

5273 **Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 115mm**  
Aluminum base for placement in the ground with 115mm height

GLASS (5mm)

CE

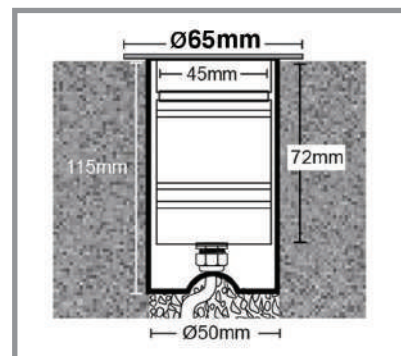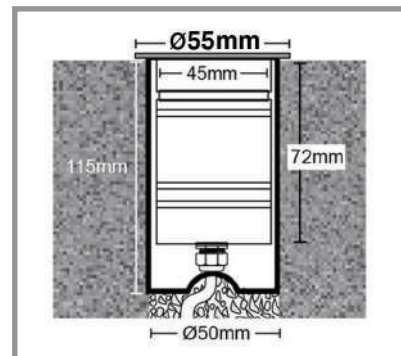

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

**WARNING:** in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.

20 23 Standard Finishes \* 31 Inox Stainless Steel

01 02 05 18 30

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin