

Mini Faros 6.2 Dark



- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό τοίχου
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- από σώμα αλουμινίου
- με στεφάνι αλουμινίου ή ανοξείδωτο
- με υάλινο προστατευτικό tempered ματ
- με ενσωματωμένο power led ισχύος SMD technology
- τοποθετημένο βαθιά στο εσωτερικό του σώματος
- για μείωση της θάμβωσης
- CRI>80 | 3SDCM
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI90
- διαθέσιμο σε 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700K-3500K-5000K-6500K
- με φακό 15°-25°-40°-60°
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με φακό ασύμμετρη δέσμη
- ή με φακό ελλειπτικής δέσμης 15°x35° 20°x60°
- με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
- ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- προσφέρεται με βάση τοίχου αλουμινίου
- λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό
- τύπου constant current για σύνδεση εν σειρά

- Waterproof wall recessed led luminaire
- with body made from aluminum
- with flange made from aluminum
- or from stainless steel/inox
- with tempered glass transparent
- with 1 power led smd technology with lens
- adjusted deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- CRI80 | 3SDCM | as standard
- upon request available with CRI90
- in CCT 3000K-4000K
- upon request available in 2700K-3500K-5000K-6500K
- with symmetrical beam angle 15°-25°-40°-60°
- upon request available with asymmetric angle beam
- or with elliptical angle beam 15°x35° 20°x60°
- with cable gland PG9 IP68
- with silicon gasket
- available with aluminum wall base
- works with remote led driver of constant current type
- suitable for in series connection

INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

Εξωτερική διάμετρος Φ55mm | External diameter Φ55mm

37118 1.0W | 350 mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 75-80-90 LUMEN

37119 1.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 105-115-120 LUMEN

37120 2.0W | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 145-155-165 LUMEN

Βάση τοίχου αλουμινίου στρογγυλή ύψους 115 mm
Aluminum base for placement in the wall with 115mm height

Εξωτερική διάμετρος Φ65mm | External diameter Φ65mm


37121 1.0W | 350 mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 75-80-90 LUMEN

37122 1.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 105-115-120 LUMEN

37123 2.0W | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 145-155-165 LUMEN

Βάση τοίχου αλουμινίου στρογγυλή ύψους 115 mm
Aluminum base for placement in the wall with 115mm height

GLASS (5mm) CE IP65

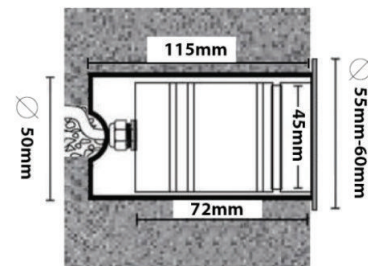

Accessories upon request




Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre

Upon special request luminaire
Is available in Stainless Steel/Inox version



01 02 03 04 05 18 19 20 23

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή

Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin