

Tube 120 Cob Led 3



- Προβολέας led στεγανός
 - αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
 - κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
 - με υάλινο προστατευτικό tempered
 - πάχους 10mm διάφανο
 - με ενσωματωμένο 1 cob led
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI90
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-25°-40°-60°
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 10° δέσμη
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
 - κατόπιν παραγγελίας με led driver dimmable phase cut/1-10v/Dali
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 - με βίδες inox
 - με στυπιοθλίπτη PG9 IP68
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
 - με συνδεδεμένο καλώδιο 1μ neoprene
- Waterproof led projector
 - for outdoors use
 - from heavy duty die cast aluminum
 - polyester powder coated
 - suitable for resistance in external areas
 - with protective tempered stepped glass
 - transparent 10mm thick
 - with incorporated 1cob led source
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - or upon request dimmable phase cut/trailing edge
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - upon request with CRI90
 - with high performance reflector
 - available with 15°-25°-40°-60° beam
 - upon request available with 10° beam angle
 - works with built in led driver
 - on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali
 - with silicon gaskets and inox screws
 - with IP68 PG9 cable gland
 - upon request available
 - with pre-fitted 1m neoprene cable




CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

36293	12.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1140-1190 LUMEN	L=165mm	⏏ ⏏ ⏏
36294	14.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1260-1320 LUMEN	L=165mm	⏏ ⏏ ⏏
36295	15.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1440-1500 LUMEN	L=180mm	⏏ ⏏ ⏏
36296	17.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1580-1650 LUMEN	L=180mm	⏏ ⏏ ⏏


GLASS (10mm)

CE IP65

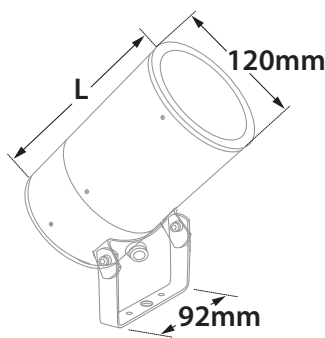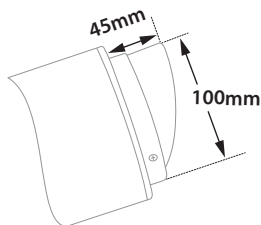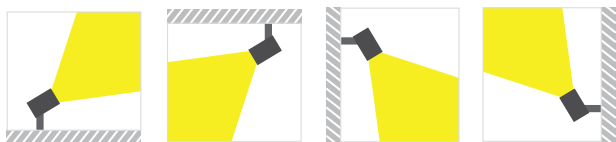


Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας


Ground spikes available upon request



Καρφί αλουμινίου
Die cast aluminum spike
5075



Στήριγμα εδάφους αλουμινίου
Ground aluminum support
5201



Στήριγμα εδάφους αλουμινίου με καρφί αλουμινίου
Ground aluminum support with die cast aluminum spike
5076

Accessories upon request



Smooth light filter 1 | Smooth light filter 2 | Honey comb louvre

i Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με αντιθαμβωτικό σκιάδιο
Upon request available with anti-glare shield

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin