

Mini Faros 50 1L



Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό διατίθεται και σε Inox
 Upon request luminaire is available in Stainless Steel/Inox

CRI>80 | Power & Average Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the beam angle

Εξωτερική διάμετρος Φ65mm | External diameter Φ65mm


30507 3.5W | 220-240V | 3000 KELVIN | 1x15 LUMEN

30508 4.8W | 220-240V | 3000 KELVIN | 1x20 LUMEN

Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 130 mm
 Aluminum base for placement in the ground with 130mm height



GLASS (10mm)

CE IP67

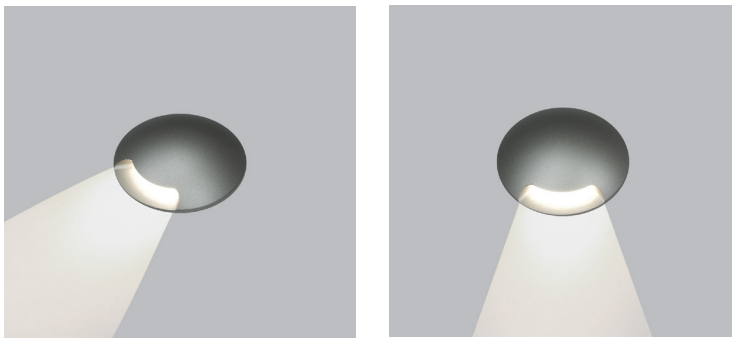

- > Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
- > κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- > με βαθμό προστασίας IP67
- > από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
- > ανοδιωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
- > με υάλινο προφυλακτήρα tempered 10mm
- > με μία έξοδο φωτισμού
- > με ενσωματωμένο cob led
- > CRI>80 | 3SDCM
- > κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
- > διαθέσιμο σε 3000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700-4000 Kelvin
- > λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό ON/OFF
- > τάση λειτουργίας 220-240v
- > με στυπιοθλίπτη ορειχάλινο επινικελωμένο PG7 IP68
- > με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- > και βίδες inox
- > προσφέρεται προ-καλωδιωμένο με 1 μέτρο καλώδιο H05RN-F 3x0.75 mm²
- > προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου

- > Recessed inground waterproof led luminaire
- > suitable for exteriors use
- > with IP67 protection
- > Body and flange made from solid passivated aluminum CNC machined
- > anodized for high anti-corrosion resistance
- > with protective tempered glass 10 mm thick
- > with 1 lighting exit
- > with incorporated cob led source
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > upon request available with CRI>90
- > standard available in 3000 kelvin
- > upon request available in 2700-4000 kelvin
- > works with built in on/off led driver
- > input voltage 220-240v
- > with brass cable gland (nickel plated) PG7 IP68
- > with silicon seal gaskets and inox screws
- > with pre-fitted rubber cable 1m long H05RN-F 3x0.75mm²
- > Accommodated with aluminum base for ground installation

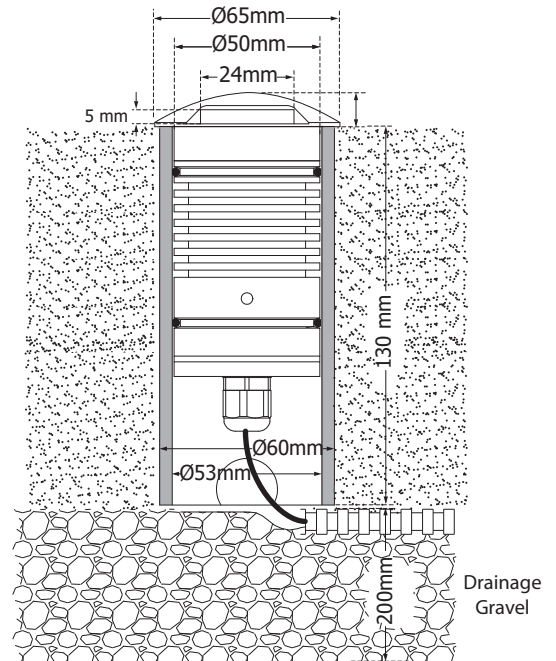

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.