

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό διατίθεται και σε Inox
 Upon request luminaire is available in Stainless Steel/Inox version

CRI>80 | Power & Average Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the beam angle

Εξωτερική διάμετρος Φ65mm | External diameter Φ65mm



30509 3.5W | 220-240v | 3000 KELVIN | 2x15 LUMEN

30510 4.8W | 220-240v | 3000 KELVIN | 2x20 LUMEN



Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 130 mm
 Aluminum base for placement in the ground with 130mm height

GLASS (10mm)

CE IP67

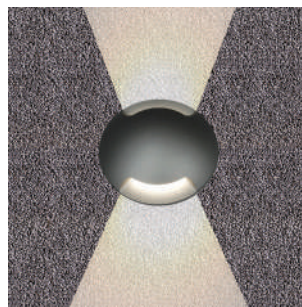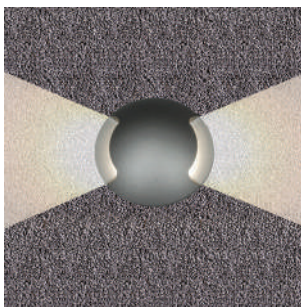

- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
 - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 - με βαθμό προστασίας IP67
 - από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
 - ανοδιωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
 - με υάλινο προστακτικήρα tempered 10mm
 - με δύο εξόδους φωτισμού
 - με ενσωματωμένο cob led
 - CRI>80 | 3SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
 - διαθέσιμο σε 3000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700-4000 Kelvin
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό ON/OFF
 - τάση λειτουργίας 220-240v
 - με σπιτιοθλίπτη ορειχάλινο επινικελωμένο PG7 IP68
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 - και βίδες inox
 - προσφέρεται προ-καλωδιωμένο με 1μέτρο καλώδιο H05 RN-F 3X0.75 mm²
 - προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου
- Recessed inground waterproof led luminaire
 - suitable for exteriors use
 - with IP67 protection
 - Body and flange made from solid passivated aluminum CNC machined
 - anodized for high anti-corrosion resistance
 - with protective tempered glass 10mm thick
 - with 2 lighting exits
 - with incorporated cob led source
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - upon request available with CRI>90
 - standard available in 3000 kelvin
 - upon request available in 2700-4000 kelvin
 - works with built in on/off led driver
 - input voltage 220-240v
 - with brass cable gland (nickel plated) PG7 IP68
 - with silicon seal gaskets and inox screws
 - with pre-fitted rubber cable 1m long H05RN-F 3X0.75mm²
 - Accommodated with aluminum base for ground installation

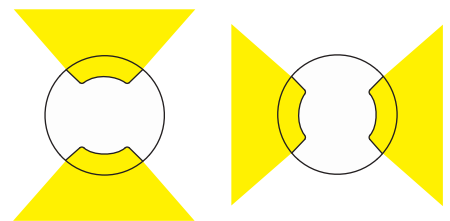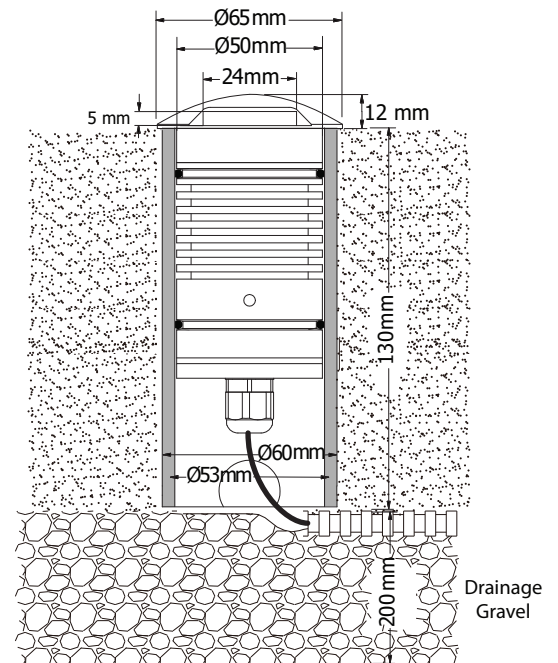

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.

01 02 03 04 05 18 19 20 23

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
 Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated

! *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
 LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
 ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin