


# Mini Faros 50 4L

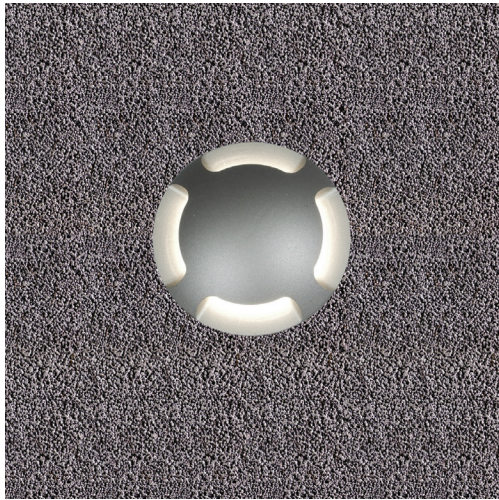

**Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό διατίθεται και σε Inox**  
 Upon request luminaire is available in Stainless Steel/Inox version

- > Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
  - > κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
  - > με βαθμό προστασίας IP67
  - > από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
  - > ανοδιωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
  - > με υάλινο προφυλακτήρα tempered 10mm
  - > με 4 εξόδους φωτισμού
  - > με ενσωματωμένο cob led
  - > CRI>80 | 3SDCM
  - > κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
  - > διαθέσιμο σε 3000 Kelvin
  - > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700-4000 Kelvin
  - > λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό ON/OFF
  - > τάση λειτουργίας 220-240v
  - > με σπιθοθήλιπη ορειχάλινο επινικελωμένο PG7 IP68
  - > με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
  - > και βίδες inox
  - > προσφέρεται προ-καλωδιωμένο με 1 μέτρο καλώδιο H05RN-F 3x0.75 mm<sup>2</sup>
  - > προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου
- > Recessed inground waterproof led luminaire
  - > suitable for exteriors use
  - > with IP67 protection
  - > Body and flange made from solid passivated aluminum CNC machined
  - > anodized for high anti-corrosion resistance
  - > with protective tempered glass 10 mm thick
  - > with 4 lighting exits
  - > with incorporated cob led source
  - > CRI>80 | 3 SDCM
  - > upon request available with CRI>90
  - > standard available in 3000 kelvin
  - > upon request available in 2700-4000 kelvin
  - > works with built in on/off led driver
  - > input voltage 220-240v
  - > with brass cable gland (nickel plated) PG7 IP68
  - > with silicon seal gaskets and inox screws
  - > with pre-fitted rubber cable 1m long H05RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup>
  - > Accommodated with aluminum base for ground installation

**CRI>80 | Power & Average Luminous Flux**



**Final lumen output depends on the selection of the beam angle**

**Εξωτερική διάμετρος Φ65mm | External diameter Φ65mm**

30511	3.5W	220-240V	3000 KELVIN	4x15 LUMEN	
30512	4.8W	220-240V	3000 KELVIN	4x20 LUMEN	

**Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 130 mm**  
 Aluminum base for placement in the ground with 130mm height

GLASS (10mm)      CE IP67

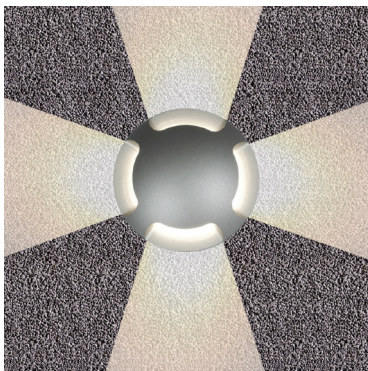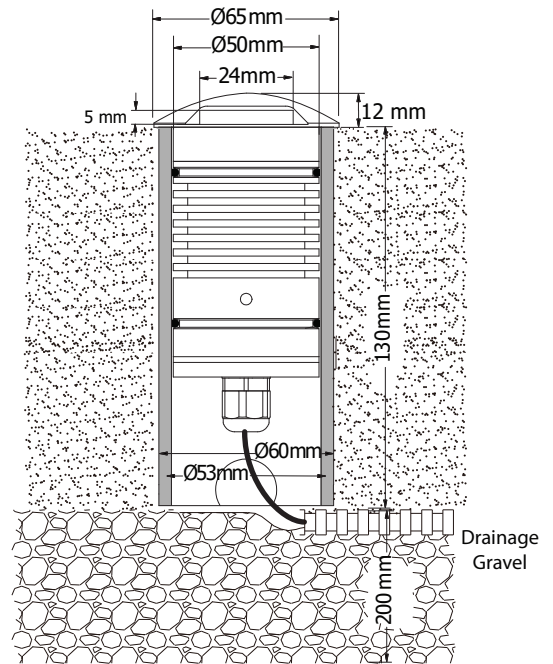

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

**WARNING:** in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.

