


Mini Faros 50 4L

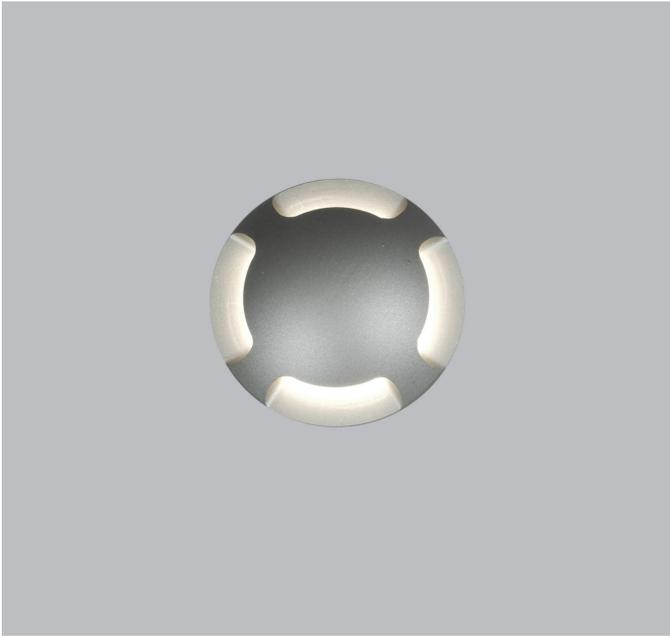

- > Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
- > κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- > με βαθμό προστασίας IP67
- > από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
- > ανοδιωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
- > με υάλινο προφυλακτήρα tempered 10mm
- > με 4 εξόδους φωτισμού
- > με ενσωματωμένο cob led
- > CRI>80 | 3SDCM
- > κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
- > διαθέσιμο σε 3000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700-4000 Kelvin
- > λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό ON/OFF
- > τάση λειτουργίας 220-240v
- > με στυπιοθλίπτη ορειχάλινο επινικελωμένο PG7 IP68
- > με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- > και βίδες inox
- > προσφέρεται προ-καλωδιωμένο με 1 μέτρο καλώδιο H05RN-F 3x0.75 mm²
- > προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου

- > Recessed inground waterproof led luminaire
- > suitable for exteriors use
- > with IP67 protection
- > Body and flange made from solid passivated aluminum CNC machined
- > anodized for high anti-corrosion resistance
- > with protective tempered glass 10 mm thick
- > with 4 lighting exits
- > with incorporated cob led source
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > upon request available with CRI>90
- > standard available in 3000 kelvin
- > upon request available in 2700-4000 kelvin
- > works with built in on/off led driver
- > input voltage 220-240v
- > with brass cable gland (nickel plated) PG7 IP68
- > with silicon seal gaskets and inox screws
- > with pre-fitted rubber cable 1m long H05RN-F 3x0.75mm²
- > Accommodated with aluminum base for ground installation

CRI>80 | Power & Average Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the beam angle

Εξωτερική διάμετρος Φ65mm | External diameter Φ65mm




30511  3.5W | 220-240V | 3000 KELVIN | 4x15 LUMEN  

30512  4.8W | 220-240V | 3000 KELVIN | 4x20 LUMEN  

Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 130 mm
Aluminum base for placement in the ground with 130mm height

GLASS (10mm)

CE 

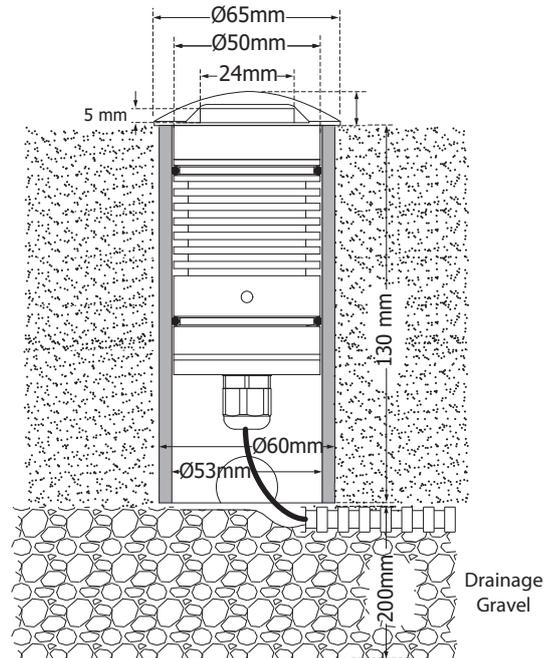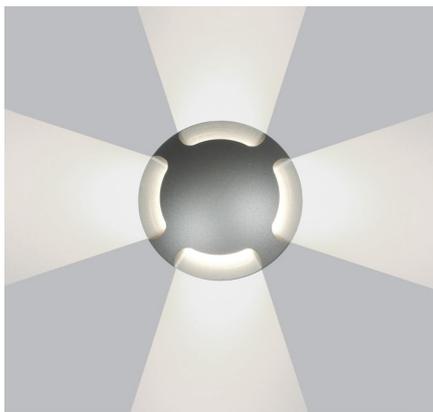

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό διατίθεται και σε Inox

Upon request luminaire is available in Stainless Steel/Inox version

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.



01 02 03 04 05 18 19 20 23

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin