


Mini Multilight Double Move 2.2 DEEP

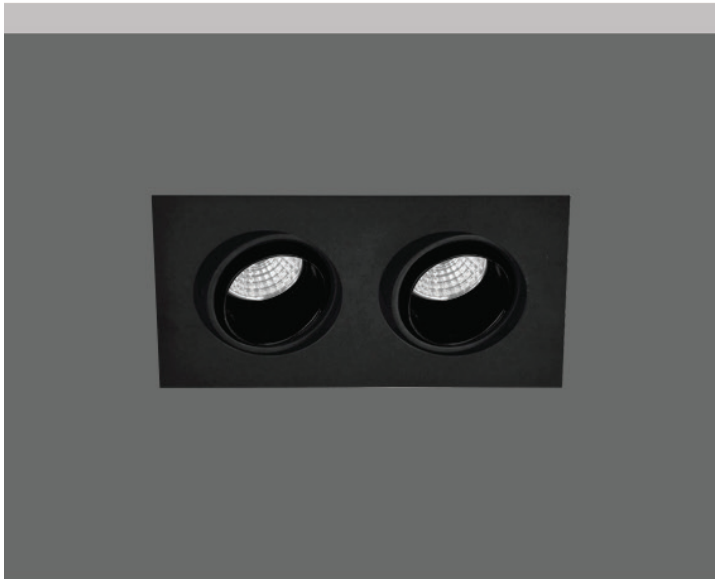

- Διπλό χωνευτό σποτ οροφής
- εσωτερικού χώρου
- αλουμινίου
- κινητό οριζοντίως $\pm 35^\circ$ και καθέτως $\pm 35^\circ$
- με ενσωματωμένα 2 COB LED ισχύος
- τοποθετημένα βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- κατάλληλα για darklight φωτισμό
- προσαρμοσμένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
- με ανακλαστήρες υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15° - 25° - 40° - 60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed double spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- movable horizontally $\pm 35^\circ$ and vertically $\pm 35^\circ$
- light source positioned deep
- suitable for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 2 cob led sources
- adjusted on a high performance heatsinks
- for best thermal management
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6000 Kelvin
- with high performance reflectors
- available with 15° - 25° - 40° - 60° beam angle
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt


INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

| | | | | | | |
|-------|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-----|---|
| 38946 | 10.0W | 2x5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x(440-460-480) LUMEN | III | E |
| 38947 | 13.4W | 2x6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x(585-615-640) LUMEN | III | E |
| 38948 | 15.0W | 2x7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x(645-675-705) LUMEN | III | E |
| 38949 | 18.0W | 2x9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x(780-820-860) LUMEN | III | E |
| 38950 | 22.0W | 2x11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x(925-965-1000) LUMEN | III | E |
| 38951 | 25.5W | 2x12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x(1050-1100-1150) LUMEN | III | E |

216x120mm 180x105mm 100-135mm CE IP20



Περιστρεφόμενο
35° οριζοντίως και 35° καθέτως
Adjustable
35° horizontally and 35° vertically



Anti-dazzle
Angle

Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre



01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin