

Tube 75 ARM SPIKE FOCUS




- Προβολέας led στεγανός
 - αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
 - για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered
 - με ενσωματωμένο 1 cob led
 - CRI>80 | SDCM <3
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-18°-29°-45°
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali / 1-10volt
 - με ελαστικά στεγανοποίησης
 - από σιλικόνη και βίδες inox
 - συνοδεύεται με καρφί εδάφους αλουμινίου
-
- Waterproof led projector
 - for outdoors use
 - from heavy duty die cast aluminum
 - polyester powder coated
 - for resistance under harsh environmental conditions
 - suitable for external use
 - with tempered glass transparent or mat
 - with incorporated 1 cob led source
 - CRI>80 | SDCM<3
 - upon request available with CRI>90
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector or lens
 - available with 15°-18°-29°-45° beam
 - works with built in led driver, on/off as standard
 - upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
 - with silicon gaskets and inox screws
 - with aluminum ground spike

CRI>80 | Power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

36341	6.0W	220-240v	2700-3000-4000	KELVIN	455-485-515	LUMEN	⏚ ⏚ ⏚
36342	6.8W	220-240v	2700-3000-4000	KELVIN	510-550-585	LUMEN	⏚ ⏚ ⏚
36343	8.0W	220-240v	2700-3000-4000	KELVIN	615-655-695	LUMEN	⏚ ⏚ ⏚
36344	10.0W	220-240v	2700-3000-4000	KELVIN	775-825-880	LUMEN	⏚ ⏚ ⏚
36345	8.7W	220-240v	2700-3000-4000	KELVIN	675-720-755	LUMEN	⏚ ⏚ ⏚
36346	10.5W	220-240v	2700-3000-4000	KELVIN	820-875-915	LUMEN	⏚ ⏚ ⏚

Ø 75mm 176mm GLASS (5mm) CE IP65

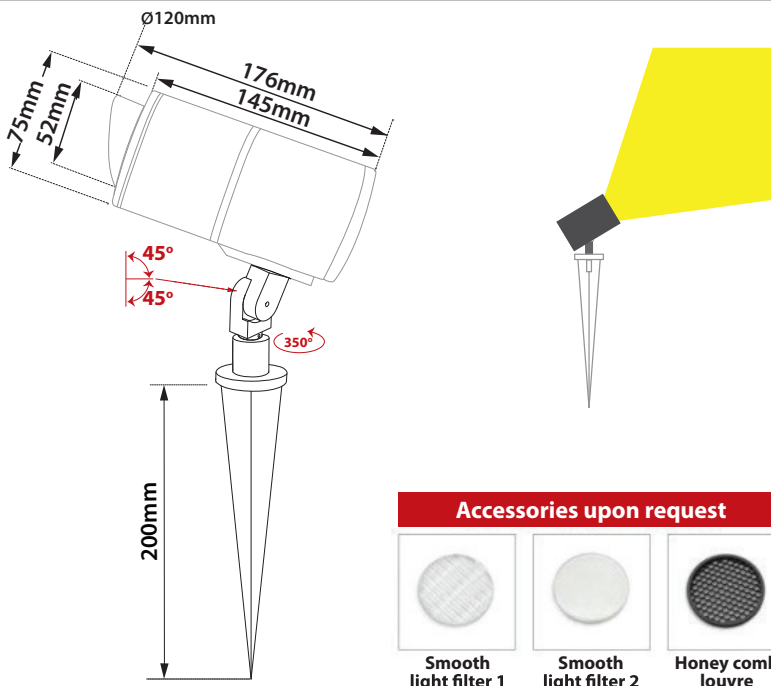

Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Ground spikes available upon request

