

Tube 75 ARM SPIKE



- Προβολέας led στεγανός
 - αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
 - για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered
 - με ενσωματωμένο 1 cob led
 - CRI>80 | SDCM <3
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-18°-22°-35°-50°-57°
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 10° δέσμη
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali / 1-10volt
 - με ελαστικά στεγανοποίησης
 - από σιλικόνη και βίδες inox
 - συνοδεύεται με καρφί εδάφους αλουμινίου
-
- Waterproof led projector
 - for outdoors use
 - from heavy duty die cast aluminum
 - polyester powder coated
 - for resistance under harsh environmental conditions
 - suitable for external use
 - with tempered glass transparent or mat
 - with incorporated 1 cob led source
 - CRI>80 | SDCM<3
 - upon request available with CRI>90
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector or lens
 - available with 15°-18°-22°-35°-50°-57° beam
 - upon request available with 10° beam
 - works with built in led driver, on/off as standard
 - upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
 - with silicon gaskets and inox screws
 - with aluminum ground spike

CRI>80 | Power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam



36335	6.0W	220-240v	2700-3000-4000	KELVIN	455-485-515	LUMEN	⏚ ⚡ ⚠
36336	6.8W	220-240v	2700-3000-4000	KELVIN	510-550-585	LUMEN	⏚ ⚡ ⚠
36337	8.0W	220-240v	2700-3000-4000	KELVIN	615-655-695	LUMEN	⏚ ⚡ ⚠
36338	10.0W	220-240v	2700-3000-4000	KELVIN	775-825-880	LUMEN	⏚ ⚡ ⚠
36339	8.7W	220-240v	2700-3000-4000	KELVIN	675-720-755	LUMEN	⏚ ⚡ ⚠
36340	10.5W	220-240v	2700-3000-4000	KELVIN	820-875-915	LUMEN	⏚ ⚡ ⚠

∅ 75mm

145mm

GLASS (5mm)

CE IP65

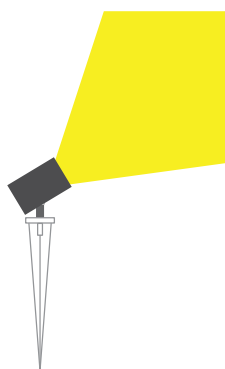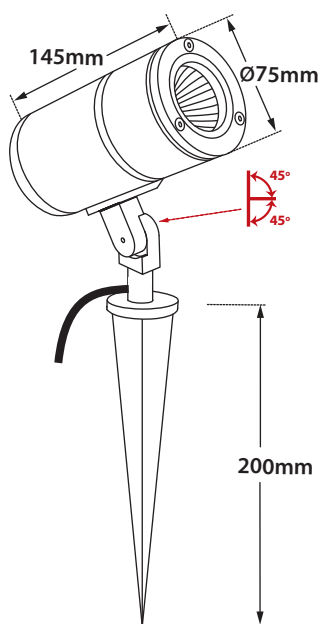

Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Ground spikes available upon request

170mm	Καρφί PVC PVC spike	5083
200mm	Καρφί αλουμινίου Die cast aluminum spike	5019
305mm	Καρφί αλουμινίου Die cast aluminum spike	5075
200mm	Καρφί inox Inox ground spike	5018