




Gemini SQ UGR Mat



- > Σποτ led χωνευτό οροφής
 - > εσωτερικού χώρου
 - > σταθερό
 - > κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο
 - > ηλεκτροστατικά βαμμένο
 - > με ενσωματωμένο cob led
 - > τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
 - > για μείωση της θάμβωσης
 - > κατάλληλο για darklight φωτισμό
 - > UGR<16
 - > ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - > για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - > CRI>80 | 3 SDCM
 - > 2 SDCM κατόπιν παραγγελίας
 - > κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - > σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - > κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - > με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
 - > με δέσμη 15°- 25°- 40°- 60°
 - > λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
 - > ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10volt
-
- > Recessed led spotlight
 - > for indoors use
 - > from die cast aluminum
 - > fixed
 - > with incorporated 1 cob led source
 - > positioned deep inside the luminaire
 - > for reduce of glare
 - > suitable for darklight effect
 - > UGR<16
 - > adjusted on a high performance heatsink
 - > for best thermal management of led source
 - > CRI>80 as standard
 - > upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - > 3 SDCM as standard
 - > upon request available with 2 SDCM
 - > in 2700-3000-4000 Kelvin
 - > upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - > with high performance reflector
 - > available with 15°- 25°- 40°- 60° beam angle
 - > works with remote led driver
 - > on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

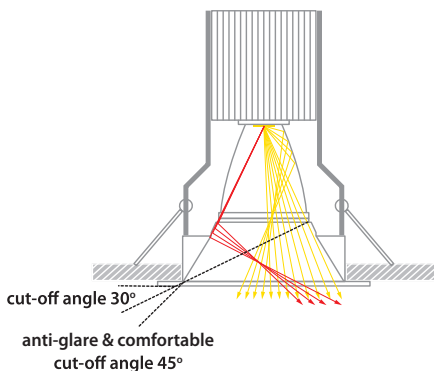

UGR
<16

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80



38970	5.0W	2700-3000-4000 KELVIN	440-460-480 LUMEN	HEIGHT=125mm	III E
38971	6.7W	2700-3000-4000 KELVIN	585-615-640 LUMEN	HEIGHT=125mm	III E
38972	7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	HEIGHT=125mm	III E
38973	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	HEIGHT=125mm	III E
38974	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	HEIGHT=145mm	III E
38975	12.75W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	HEIGHT=145mm	III E
38976	8.5W	2700-3000-4000 KELVIN	885-910-950 LUMEN	HEIGHT=125mm	III E
38977	10.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1080-1125 LUMEN	HEIGHT=145mm	III E
38978	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1200-1250-1300 LUMEN	HEIGHT=145mm	III E

92X92mm

82mm

125-145mm

CE IP23

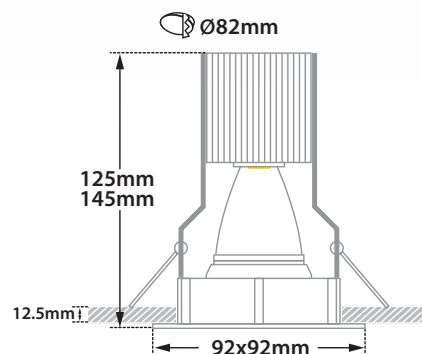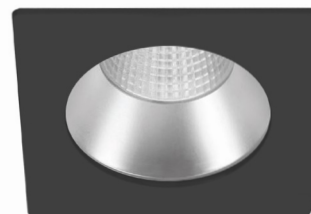



Accessories upon request



Reflector



Upon request

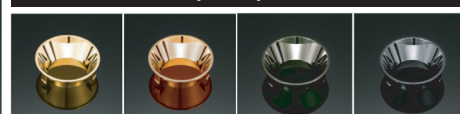

IP44-IP54

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP44-IP54

The above luminaire is available upon request with IP44-IP54 front protection

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin