

Tube TR 120 AC 4





- Προβολέας led εσωτερικού χώρου
 - χυτός αλουμινίου
 - βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 4mm
 - διάφανο ή ματ κατόπιν παραγγελίας
 - περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
 - με ενσωματωμένο 1 AC cob led ισχύος
 - 220-240v | on/off ή dimmable phase cut/trailing edge
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας σε 2700-3500-5000 Kelvin
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη στενή 25°-40°-60°
 - κατόπιν παραγγελίας με δέσμη 15°
 - με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
 - διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
 - με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
- Indoor track mounted LED spotlight
 - from die cast aluminum
 - painted with electrostatic powder
 - rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
 - with tempered glass transparent 4mm thick
 - or mat/opal upon request
 - with incorporated 1 AC cob led (mains voltage)
 - 220-240volt | on/off ή dimmable phase cut/trailing edge
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - upon request available with CRI>90
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request available in 2700-3500-5000 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available with 25°-40°-60°
 - upon request available 15° beam angle
 - with incorporated three phase adaptor
 - or upon request with die cast aluminum base
 - for ceiling mounting

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

29566 20.0W | 230-240v | 3000-4000 KELVIN | 1660-1760 LUMEN LENGTH=180mm

29567 30.0W | 230-240v | 3000-4000 KELVIN | 2365-2500 LUMEN LENGTH=210mm

∅ 120mm ↔ 180-210mm GLASS (4mm) CE IP20

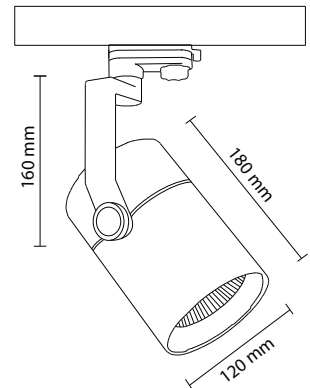

Accessories upon request

