

## Tube 82 TR 21



- Προβολέας led εσωτερικού χώρου
  - χυτός αλουμινίου
  - βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
  - με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 4mm διάφανο
  - ή ματ κατόπιν παραγγελίας
  - περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
  - με ενσωματωμένο 1 cob led ισχύος
  - ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
  - CRI>80 | 3SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
  - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας σε 3500-5000-6500 Kelvin
  - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
  - με δέσμη 15°-25°-40°-60°
  - με ενσωματωμένο led driver
  - on/off ή dimmable phase cut/Dali/1-10V
  - με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
  - διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση αλουμινίου
  - για τοποθέτηση σε οροφή
  - με εξωτερική διάμετρο 60 mm και ύψος 20 mm
  - διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με multiAdapter με data bus επιλογή
- 
- Indoor track mounted LED spotlight
  - from die cast aluminum
  - painted with electrostatic powder
  - rotatable horizontally 355° and head tiltably 0-90°
  - with tempered glass transparent 4mm thick
  - or mat/opal upon request
  - with incorporated 1 cob led
  - adjusted on a high performance heatsink
  - for best thermal management of led source
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
  - in 2700-3000-4000 Kelvin
  - upon request available in in 3500-5000-6500 Kelvin
  - upon request available in 2 SDCM
  - with high performance reflector
  - available with 15°-25°-40°-60°
  - with incorporated three phase adaptor
  - upon request available with die cast aluminum base
  - for ceiling mounting
  - with external diameter 60 mm and height 20 mm
  - upon request available with multiAdapter with data bus option

### INDICATIVE COB LED TABLE\* CRI>80


29562		12.0W   220-240v   2700-3000-4000 KELVIN   1200-1270-1340 LUMEN	
29563		14.0W   220-240v   2700-3000-4000 KELVIN   1375-1410-1475 LUMEN	
29564		15.5W   220-240v   2700-3000-4000 KELVIN   1530-1570-1640 LUMEN	
29565		17.5W   220-240v   2700-3000-4000 KELVIN   1665-1765-1860 LUMEN	

∅ 82mm

122mm

GLASS (4mm)

CE IP20




Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre

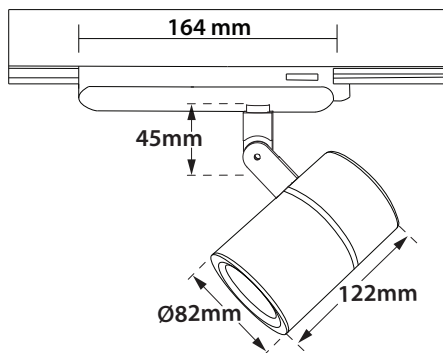

01 02

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin