


MATRIX 185 ZOOMABLE

Updated



Accessories upon request



CRI>80 | Led source power & Average Flux


Final lumen output depends from the selection of angle beam

30384	9.0W	220-240v	3000 KELVIN	485 LUMEN	⏏ ⚡ ⚠
30385	12.0W	220-240v	3000 KELVIN	650 LUMEN	⏏ ⚡ ⚠
30413	12.0W	220-240v	3000 KELVIN	715 LUMEN	⏏ ⚡ ⚠

Ø 185mm 210mm GLASS (10mm) CE IP67

- Στεγανό φωτιστικό led εδάφους
- με στεφάνι ανοξείδωτο/inox
- από σώμα χυτό αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 10mm διάφανο
- με πλαστικό κουτί PVC για την τοποθέτηση του φωτιστικού στο έδαφος
- με δυνατότητα κίνησης οριζοντίως ±350° και ±20° καθέτως
- με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- με 1-2 στυπιοθλίπτες PG13.5 IP68 με είσοδο-έξοδο καλωδίων παροχής ρεύματος
- με ενσωματωμένο 1 Cob Led
- προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM, as standard
- σε 3000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με 2700-3500-4000 Kelvin
- με ειδικό φακό με δυνατότητα ρύθμισης της δέσμης (zoom lens) από 12° έως 40°
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό on/off
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και dimmable phase cut/Dali/1-10v

- Waterproof inground recessed led luminaire
- with stainless steel/inox frame
- from heavy duty die cast aluminum body
- polyester powder coated
- pvc box for the installation of the luminaire
- with tempered stepped glass 10mm thick transparent
- with 1 or 2 cable glands PG13.5 IP68 for the input and output of power supply cables
- with inox screws and silicon gaskets
- for beam adjustment ±350° horizontally and ±20° vertically
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of the led source
- CRI>80| 3 SDCM as standard
- in 3000Kelvin
- upon request, available in 2700-3500-4000 Kelvin
- with high performance zoomable lens
- with capability of beam angle adjustment from 12° to 40° beam angle
- works with built in led driver, on/off as standard
- upon request available with dimmable led driver
- phase cut/Dali/1-10v

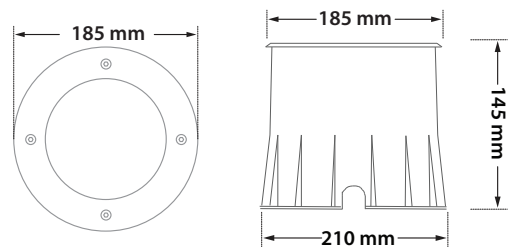

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης, γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή στάσιμων υδάτων ή να χρησιμοποιείτε για τον ίδιο λόγο αγωγούς αποχέτευσης. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια τύπου H07RN, άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: In all ground buried lighting fittings installation, at least 20cm depth drain hole filled by gravel must be made to prevent flooding, or for same reason use draining water pipes. Use H07RN cables only as other types of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP 68 rating.

