


Tube 120 PR Small HP



Accessories upon request

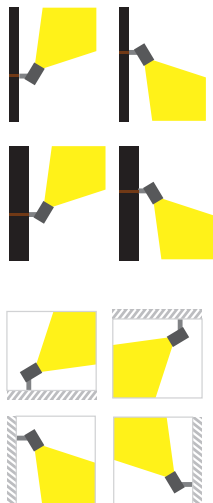


- Προβολέας led στεγανός αλουμινίου
- ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 10mm διάφανο ή ματ κατόπιν παραγγελίας
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 10° ανακλαστήρα
- με ενσωματωμένο led driver, on/off
- ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox
- στυπιοθλιπτή PG9 IP68

- Waterproof led projector for outdoors use
- from die cast aluminum
- polyester powder coated
- suitable for external use
- with tempered glass transparent 10mm thick or mat/opal upon request
- with incorporated 1 Cob led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6000 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam
- upon request available with 10° beam
- works with built in led driver
- on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with silicon gaskets and inox screws
- with cable gland PG9 IP68

CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

36406	7.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	740-760 LUMEN	⚡ ⚡ ⚡
36407	8.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	822-846 LUMEN	⚡ ⚡ ⚡
36408	10.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1044-1075 LUMEN	⚡ ⚡ ⚡
36409	12.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1212-1248 LUMEN	⚡ ⚡ ⚡
36410	14.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1428-1470 LUMEN	⚡ ⚡ ⚡

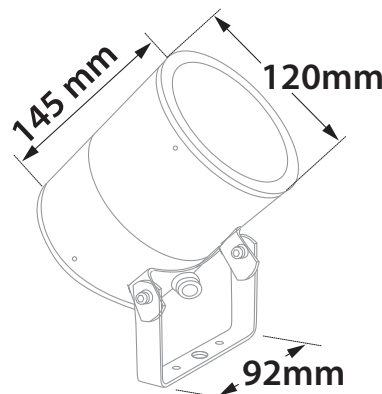

Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Ground spikes available upon request

	305mm	Καρφί αλουμινίου Die cast aluminum spike 5075
	125mm	Στήριγμα εδάφους αλουμινίου Ground aluminum support 5201
	430mm	Στήριγμα εδάφους αλουμινίου με καρφί αλουμινίου Ground aluminum support with die cast aluminum spike 5076


Στηρίγματα για δέντρα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Tree strap available upon request



ΜΗΚΟΣ 50cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 15cm
LENGTH 50cm - DIAMETER 15cm
ΚΑΦΕ ή ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ
BROWN or GREEN strap **5084**

ΜΗΚΟΣ 250cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80cm
LENGTH 250cm - DIAMETER 80cm
ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
BLACK strap **5085**

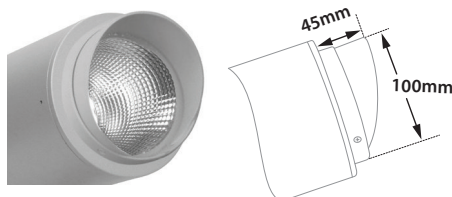

i Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με αντιθαμβωτικό σκιάδιο
Upon request available with anti-glare shield

- 01
- 02
- 05
- 18
- 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin