

Tube 148 Cob Led V4

STANDARD LUMEN PERFORMANCE





- Προβολέας led στεγανός
 - αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
 - κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
 - με υάλινο προστακτικό tempered πάχους 6mm διάφανο
 - ή κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
 - κινητός οριζοντίως και καθέτως
 - μέσω κλειδώσης αλουμινίου βαρέως τύπου
 - με ενσωματωμένο cob led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-25°-40°-60°
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 10° ανακλαστήρα
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
 - ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 - με έναν στιπιοθλίπτη PG9 IP68
 - κατόπιν παραγγελίας με 2 στιπιοθλίπτες
 - για είσοδο έξοδο καλωδίων σύνδεσης
- Waterproof led projector
 - for outdoors use
 - from heavy duty die cast aluminum
 - polyester powder coated
 - suitable for resistance
 - under harsh environmental conditions
 - with tempered glass 6mm transparent as standard
 - upon request available mat/opal
 - adjustable vertically and horizontally
 - with heavy duty aluminum joint
 - with incorporated 1 cob led source
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available with 15°-25°-40°-60° beam
 - upon request available with 10° beam
 - works with built in led driver
 - on/off as standard
 - upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
 - with silicon gaskets and inox screws
 - with cable gland PG9 IP68
 - upon request available with 2 cable glands
 - for input and output of power supply cables

CRI>80 | Power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

36424	14.8W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1320-1410 LUMEN	LENGTH=170mm	⬇️ ⬆️ ⬆️
36425	16.8W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1505-1605 LUMEN	LENGTH=170mm	⬇️ ⬆️ ⬆️
36426	18.9W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1690-1805 LUMEN	LENGTH=180mm	⬇️ ⬆️ ⬆️
36427	21.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1880-2005 LUMEN	LENGTH=180mm	⬇️ ⬆️ ⬆️
36428	23.1W	220-240v	3000-4000 KELVIN	2070-2210 LUMEN	LENGTH=190mm	⬇️ ⬆️ ⬆️
36429	25.2W	220-240v	3000-4000 KELVIN	2260-2410 LUMEN	LENGTH=190mm	⬇️ ⬆️ ⬆️

GLASS (6mm) CE IP65

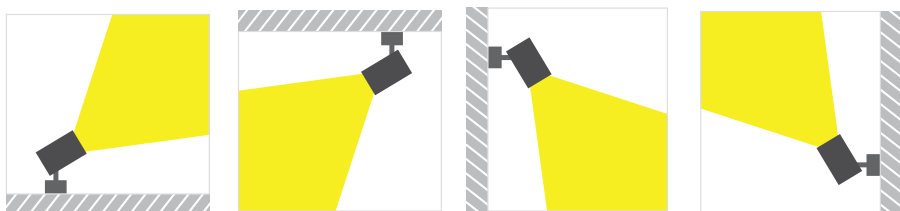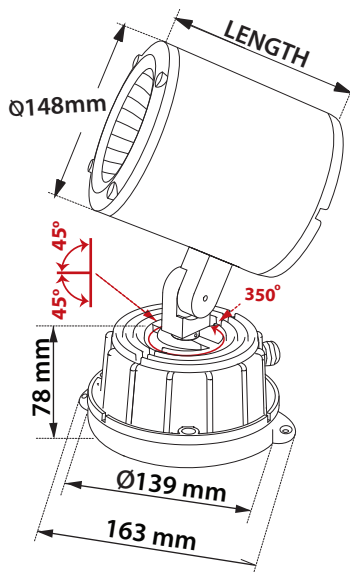

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin