

## Tube 148 Smd Led Reflector 3





- Προβολέας led στεγανός
  - αλουμινίου βαρέως τύπου
  - ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
  - κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
  - με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 6mm διάφανο
  - ή κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
  - κινητός οριζοντίως και καθέτως
  - μέσω κλείδωσης αλουμινίου βαρέως τύπου
  - με ενσωματωμένα high power led smd
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
  - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
  - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
  - με δέσμη 12°-22°
  - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
  - ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
  - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
  - με έναν στιπιοθλίπτη PG9 IP68
  - κατόπιν παραγγελίας με 2 στιπιοθλίπτες
  - για είσοδο έξοδο καλωδίων σύνδεσης
- Waterproof led projector
  - for outdoors use
  - from heavy duty die cast aluminum
  - polyester powder coated
  - suitable for resistance
  - under harsh environmental conditions
  - with tempered glass 6mm transparent as standard
  - upon request available mat/opal
  - adjustable vertically and horizontally
  - with heavy duty aluminum joint
  - with incorporated high power led smd
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - upon request available with CRI>90
  - in 3000-4000 Kelvin
  - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
  - with high reflector
  - available with 12°-22° beam angle
  - works with built in led driver
  - on/off as standard
  - upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
  - with silicon gaskets and inox screws
  - with cable gland PG9 IP68
  - upon request available with 2 cable glands
  - for input and output of power supply cables

### CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

36440	12.0W   220-240v	3000-4000 KELVIN	1080-1140 LUMEN	LENGTH=165mm	⬇️ ⬇️ ⬇️
36441	18.0W   220-240v	3000-4000 KELVIN	1520-1620 LUMEN	LENGTH=180mm	⬇️ ⬇️ ⬇️
36442	24.0W   220-240v	3000-4000 KELVIN	1865-1920 LUMEN	LENGTH=190mm	⬇️ ⬇️ ⬇️
36443	27.0W   220-240v	3000-4000 KELVIN	2120-2180 LUMEN	LENGTH=200mm	⬇️ ⬇️ ⬇️

GLASS (6mm) CE IP65

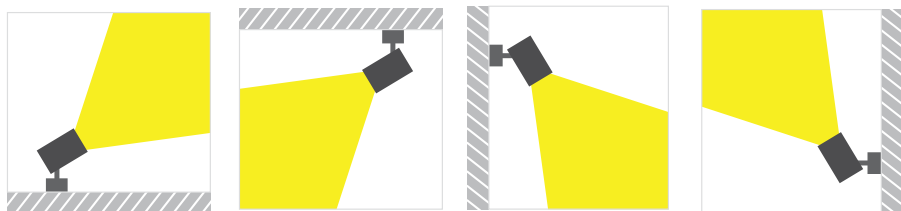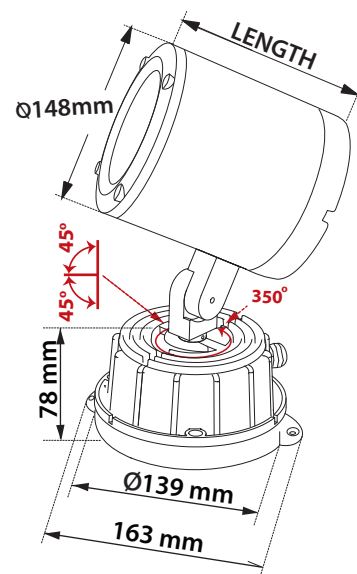

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder

**i** \*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin