


TUBE 60 GU10



- Στεγανός προβολέας
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- με βαθμό προστασίας IP65
- από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
- ανοδιωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm
- κινητός οριζοντίως και καθέτως
- μέσω κλείδωσης αλουμινίου βαρέως τύπου
- με λυχνιολαβή πορσελάνης
- κατάλληλο για λυχνίες MR16
- 12volt GU5.3 ή 220-240volt GU10
- με στυπιοθλίπτη PG9 IP68
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο προ-καλωδιωμένο με 0.5 ή 1 μέτρο καλώδιο H05RN-F

- Waterproof projector
- suitable for exteriors use
- with IP65 protection
- body and flange made from solid passivated aluminum CNC machined
- anodized for high anti-corrosion resistance
- with protective tempered glass 6mm thick
- adjustable vertically and horizontally
- with heavy duty aluminum joint
- with porcelain lampholder
- suitable for MR16 lamps
- 12volt GU5.3 or 220-240volt GU10
- with cable gland PG9 IP68
- with silicon seal gaskets
- upon request available with pre-fitted 0,5 or 1m rubber cable H05RN-F



CNC ANODIZED ALUMINIUM
HEAVY DUTY

LIGHTING LUMINAIRES
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
Heat and cold resistant

36457 *



DICHROIC MR16 220-240V 35W MAX GU10
LED LAMP MR16 220-240V 8W MAX GU10



36458 **



DICHROIC MR16 12V 35W MAX GU5.3
LED LAMP MR16 12V 8W MAX GU5.3



Ø 60mm


104mm

GLASS (6mm)

CE

IP65

Accessories upon request

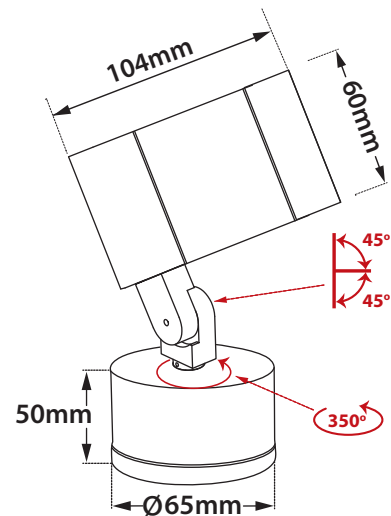Smooth
light filter 1Smooth
light filter 2Honey comb
louvre

Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα
κατόπιν παραγγελίας

Ground spikes available upon request

170mm
Καρφί PVC
PVC spike

5083

200mm
Καρφί αλουμινίου
Die cast aluminum spike

5019

200mm
Καρφί inox
Inox ground spike

5018



01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin