



TUBE CNC 1



- Στεγανός προβολέας
 - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 - με βαθμό προστασίας IP65
 - από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
 - ανοδιωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
 - με ανοξείδωτο στηρίγμα κίνησης
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm
 - με λυχνιολαβή πορσελάνης
 - κατάλληλο για λυχνίες MR16
 - 12volt GU5.3 ή 220-240volt GU10
 - με σιπιοθήλιπη PG9 IP68
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο προ-καλωδιωμένο με 0.5 ή 1 μέτρο καλώδιο H05RN-F
- Waterproof projector
 - suitable for exteriors use
 - with IP65 protection
 - body and flange made from solid passivated aluminum CNC machined
 - anodized for high anti-corrosion resistance
 - with stainless steel bracket
 - with protective tempered glass 6mm thick
 - with porcelain lampholder
 - suitable for MR16 lamps
 - 12volt GU5.3 or 220-240volt GU10
 - with cable gland PG9 IP68
 - with silicon seal gaskets
 - upon request available with pre-fitted 0.5 or 1m rubber cable H05RN-F



CNC ANODIZED ALUMINIUM
HEAVY DUTY
 LIGHTING LUMINAIRES
 FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS
 Cost-effective durability
 Heat and cold resistant

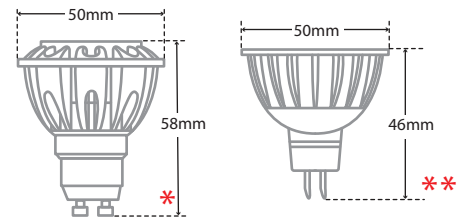


36453 * DICHROIC MR16 220-240V 35W MAX GU10
 LED LAMP MR16 220-240V 8W MAX GU10

36454 ** DICHROIC MR16 12V 35W MAX GU5.3
 LED LAMP MR16 12V 8W MAX GU5.3

∅ 60mm 92mm GLASS (6mm) CE IP65

Accessories upon request

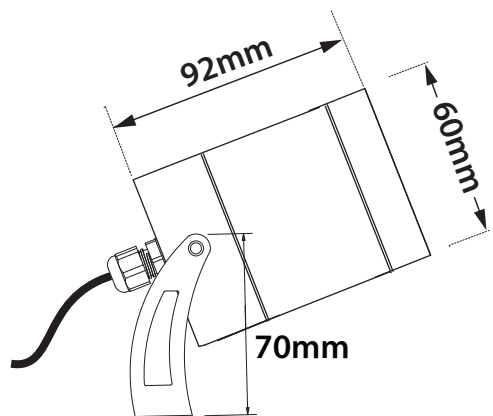

Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Ground spikes available upon request



- 170mm **Καρφί PVC**
PVC spike
5083
- 200mm **Καρφί αλουμινίου**
Die cast aluminum spike
5019
- 200mm **Καρφί inox**
Inox ground spike
5018

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
 Painted with Polyester Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
 LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
 ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin