

Mini Faros 50 ALU+INOX 24V DC



- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
 - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 - με βαθμό προστασίας IP67
 - από σώμα αλουμινίου από επεξεργασία CNC
 - αναδιωμένο για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
 - από στεφάνι ανοξείδωτο από επεξεργασία CNC
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm
 - με ενσωματωμένο cob led
 - CRI>80 | 3SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
 - διαθέσιμο σε 3000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700-4000 Kelvin
 - με ανακλαστήρα ή φακό
 - με 15°-24°-36°-50°
 - λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό σταθερής τάσης 24V DC
 - τάση λειτουργίας 24V
 - με σπιροθλίπτη ορειχάλινο επινικελωμένο PG7 IP68
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 - και βίδες inox
 - προσφέρεται προ-καλωδιωμένο με καλώδιο neoprene
 - προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου
-
- Recessed inground waterproof led luminaire
 - suitable for exteriors use
 - with IP67 protection
 - body made from solid passivated aluminum CNC machined
 - anodized for high anti-corrosion resistance
 - flange made stainless steel/inox CNC machined
 - with protective tempered step glass 6mm thick
 - with incorporated cob led source
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - upon request available with CRI>90
 - standard available in 3000 kelvin
 - upon request available in 2700-4000 kelvin
 - with reflector or lens
 - with 15°-24°-36°-50°
 - works with remote/external constant voltage 24V DC led driver
 - input voltage 24V
 - with brass cable gland (nickel plated) PG7 IP68
 - with silicon seal gaskets
 - with pre-fitted neopren cable
 - accommodated with aluminum base for ground installation

CRI>80 | Power & Luminous Flux



Final lumen output depends on the selection of the beam angle

Εξωτερική διάμετρος Φ65mm | External diameter Φ65mm

30538  3.6W | 24V DC | 3000 KELVIN | 306 LUMEN  

30539  5.5W | 24V DC | 3000 KELVIN | 435 LUMEN  

Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 130 mm
Aluminum base for placement in the ground with 130mm height

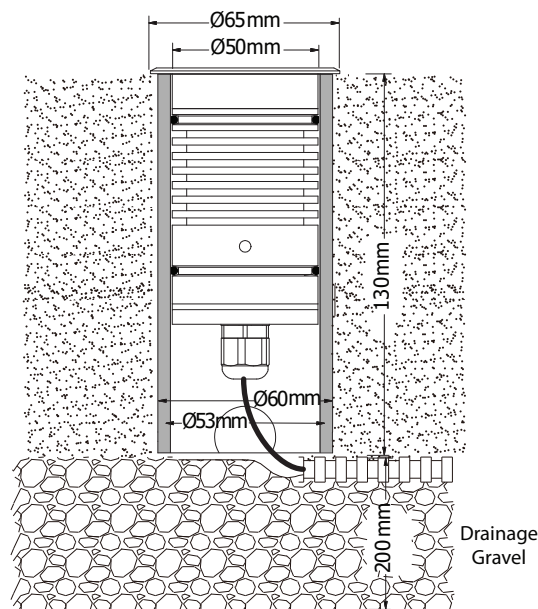

Accessories upon request



Honey comb louver

Smooth Filter

Elliptical Filter

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: in all ground lighting luminaries installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.