

Mini Faros 50 ALU + BRASS 24V DC



- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- με βαθμό προστασίας IP67
- από σώμα αλουμινίου από επεξεργασία CNC
- από στεφάνι ορειχάλκινο από επεξεργασία CNC
- ανοδιωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
- με υάλινο προφυλακτῆρα tempered 6mm
- με ενσωματωμένο cob led
- CRI>80 | 3SDCM
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
- διαθέσιμο σε 3000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700-4000 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό
- με 15°-24° -36°- 50°
- λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό σταθερής τάσης 24V DC
- τάση λειτουργίας 24V
- με στιπιοθλίπτη ορειχάλκινο επικελωμένο PG7 IP68
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- και βίδες inox
- προσφέρεται προ-καλωδιωμένο με καλώδιο neoprene
- προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου

- Recessed inground waterproof led luminaire
- suitable for exteriors use
- with IP67 protection
- body made from solid passivated aluminum CNC machined
- anodized for high anti-corrosion resistance
- flange made from solid passivated brass CNC machined
- with protective tempered step glass 6mm thick
- with incorporated cob led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request available with CRI>90
- standard available in 3000 kelvin
- upon request available in 2700-4000 kelvin
- with reflector or lens
- with 15°-24° -36°- 50°
- works with remote/external constant voltage 24v DC led driver
- input voltage 24V
- with brass cable gland (nickel plated) PG7 IP68
- with silicon seal gaskets and inox screws
- with pre-fitted neoprene cable
- accommodated with aluminum base for ground installation

CRI>80 | Power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the beam angle

Εξωτερική διάμετρος Φ65mm | External diameter Φ65mm

30532 3.6W | 24V DC | 3000 KELVIN | 306 LUMEN

30533 5.5W | 24V DC | 3000 KELVIN | 435 LUMEN

Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 130 mm
Aluminum base for placement in the ground with 130mm height

GLASS (6mm)

CE IP67



LIGHTING LUMINAIRES
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
Heat and cold resistant
Suitable for seaside application

Accessories upon request




Honey comb
louvre




Smooth
Filter



Elliptical
Filter

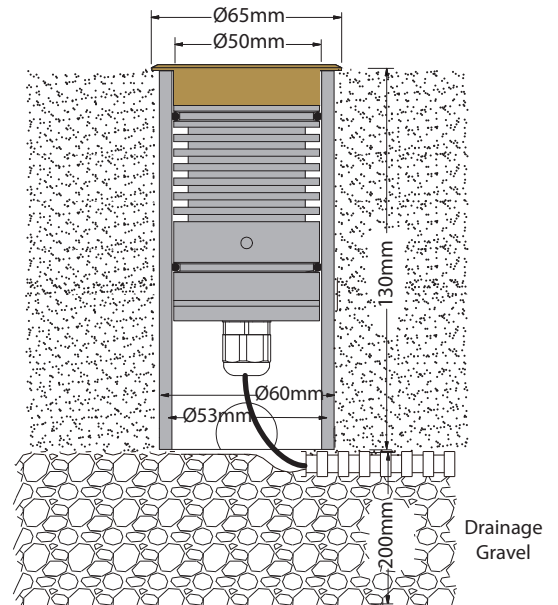

Drainage
Gravel



ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure IP67 or IP68 rating.

01 02 05 18 30

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated

20 23 33 34 Standard Finishes

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin