

Mini Faros 50 ALU+INOX 24V DC



- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- με βαθμό προστασίας IP67
- από σώμα αλουμινίου από επεξεργασία CNC
- ανοδιωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
- από στεφάνι ανοξείδωτο από επεξεργασία CNC
- με υάλινο προστατευτικό tempered 6mm
- με ενσωματωμένο cob led
- CRI>80 | 3SDCM
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
- διαθέσιμο σε 3000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700-4000 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό
- με 15°-24° -36°-50°
- λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό σταθερής τάσης 24V DC
- τάση λειτουργίας 24v
- με σπυροθλιπτή ορειχάλινο επικελωμένο PG7 IP68
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- και βίδες inox
- προσφέρεται προ-καλωδιωμένο με καλώδιο neoprene
- προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου

- Recessed inground waterproof led luminaire
- suitable for exteriors use
- with IP67 protection
- body made from solid passivated aluminum CNC machined
- anodized for high anti-corrosion resistance
- flange made stainless steel/inox CNC machined
- with protective tempered step glass 6mm thick
- with incorporated cob led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request available with CRI>90
- standard available in 3000 kelvin
- upon request available in 2700-4000 kelvin
- with reflector or lens
- with 15°-24° -36°-50°
- works with remote/external constant voltage 24V DC led driver
- input voltage 24v
- with brass cable gland (nickel plated) PG7 IP68
- with silicon seal gaskets
- with pre-fitted neoprene cable
- accommodated with aluminum base for ground installation

CRI>80 | Power & Luminous Flux

Final lumen output depends from the selection of the angle beam

Εξωτερική διάμετρος Ø65mm | External diameter Ø65mm


30538  3.6W | 24v DC | 3000 KELVIN | 306 LUMEN  30539  5.5W | 24v DC | 3000 KELVIN | 435 LUMEN  

Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 130 mm
Aluminum base for placement in the ground with 130mm height


GLASS (6mm)

CE 

Accessories upon request

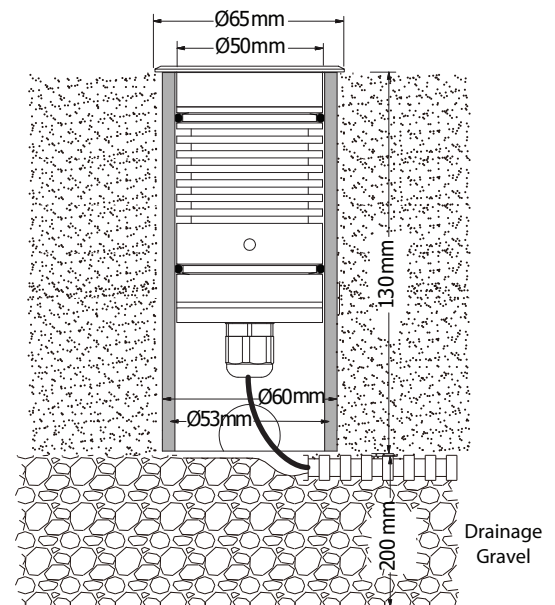

INOX



ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.