

TUBE 106 BOLLARD 1L



- Φωτιστικό στεγανό επιφανειακής τοποθέτησης
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- χυτό αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- με δύο στυπιοθλίπτες PG9 IP68
- για είσοδο και έξοδο καλωδίων παροχής ρεύματος
- με ενσωματωμένο 1 cob led
- CRI >80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver , on/off
- κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut Dali/1-10volt

- Waterproof ground surface led luminaire
- suitable for outdoors use
- made from heavy duty die cast aluminum profile
- polyester powder coated
- with tempered glass transparent
- with silicon gaskets and inox screws
- with two cable glands IP68
- for input and output of power supply cables
- with incorporated 1 cob led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- Upon request available with CRI>90
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request available in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam
- works with built in led driver on/off as standard
- upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam


37182 15.0W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 1470-1545-1620 LUMEN

∅ 106mm

↕ 400mm

IK07

CE

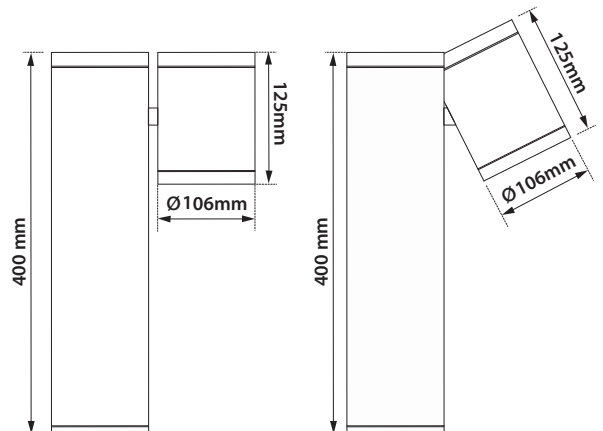

Accessories upon request



Smooth light filter 1



Smooth light filter 2



Honey comb louvre