

## Tube 106 SMD Spike



- Στεγανός προβολέας
  - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
  - με βαθμό προστασίας IP65
  - από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
  - με υάλινο προστακτήρα stepped tempered 5mm
  - με ενσωματωμένα high power led smd
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
  - διαθέσιμο σε 3000-4000 Kelvin
  - με φακό δέσμης
  - με δέσμη 8°-11°-15°-23°
  - τάση λειτουργίας 220-240v
  - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό On/off
  - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable
  - phase cut-Dali-1/10v
  - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox
  - κατόπιν παραγγελίας προ-καλωδιωμένο με 0,5 έως 1 μέτρο καλώδιο neoprene
- 
- Waterproof spotlight
  - suitable for exteriors use
  - with IP65 protection
  - body and flange made from solid passivated aluminum
  - CNC machined
  - with protective tempered stepped glass 5mm thick
  - with incorporated high power led smd
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - standard available in 3000-4000 Kelvin
  - with high performance lens
  - with 8°-11°-15°-23° beam angle
  - input voltage 220-240v
  - works with built in on/off led driver as standard
  - upon request with dimmable phase cut-Dali-1/10v
  - with silicon seal gaskets and inox screws
  - upon request with pre-fitted neoprene cable
  - with length 0.5m or 1m long

### CRI>80 | Power and Luminous flux


36474	8.20°	4.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	478-513 LUMEN	⬇️⬆️⬆️
36475	11.0°	4.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	477-512 LUMEN	⬇️⬆️⬆️
36476	15.0°	4.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	491-530 LUMEN	⬇️⬆️⬆️
36477	22.0°	4.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	483-522 LUMEN	⬇️⬆️⬆️
36478	8.20°	6.8W	220-240v	3000-4000 KELVIN	664-713 LUMEN	⬇️⬆️⬆️
36479	11.0°	6.8W	220-240v	3000-4000 KELVIN	655-704 LUMEN	⬇️⬆️⬆️
36480	15.0°	6.8W	220-240v	3000-4000 KELVIN	665-714 LUMEN	⬇️⬆️⬆️
36481	22.0°	6.8W	220-240v	3000-4000 KELVIN	669-718 LUMEN	⬇️⬆️⬆️
36482	8.20°	9.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	890-955 LUMEN	⬇️⬆️⬆️
36483	11.0°	9.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	885-950 LUMEN	⬇️⬆️⬆️
36484	15.0°	9.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	890-960 LUMEN	⬇️⬆️⬆️
36485	22.0°	9.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	897-967 LUMEN	⬇️⬆️⬆️

∅ 106mm

↕ 130mm

GLASS (5mm)

CE IP65

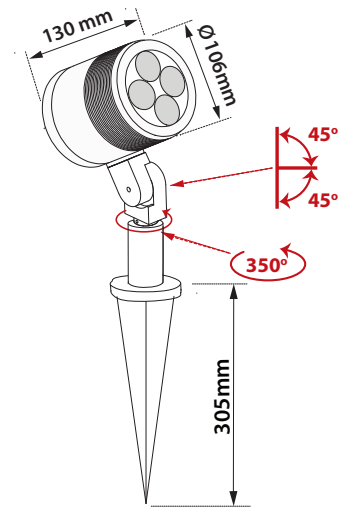

### Accessories upon request



Honey comb louvre



Smooth Filter




Elliptical Filter

### CNC ANODIZED ALUMINIUM

## HEAVY DUTY

LIGHTING LUMINAIRES FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability  
Heat and cold resistant



Καρφι αλουμινίου  
Die cast aluminum spike

01 02 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin