



TUBE MIKRO PENDANT 2

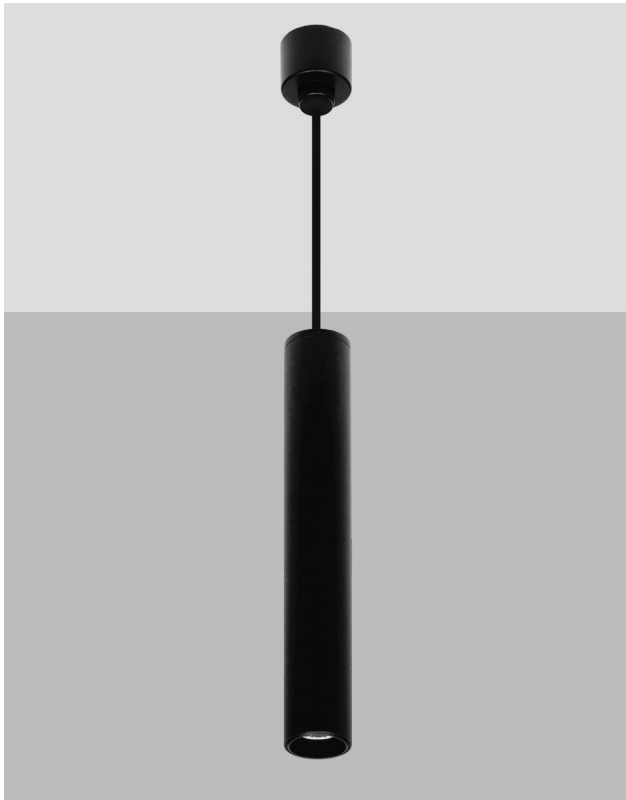

- Κρεμαστό φωτιστικό led
- κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους
- από προφίλ αλουμίνιο
- ηλεκτροστατικά βαμμένο
- με ενσωματωμένα 1 cob led
- προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- τοποθετημένο βαθιά στο εσωτερικό
- για μείωση της θάμβωσης
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
- διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με φακό ή ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- δέσμης 15°-25°-40°-60
- λειτουργεί ενσωματωμένο led driver on/off
- με βάση αλουμινίου οροφής

- Decorative ceiling led pendant fitting
- suitable for indoors use
- body made from extruded profile aluminum
- powder coated
- with incorporated 1 cob led source
- positioned deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- available in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request available with CRI>90
- upon request available in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance lens or reflector
- available beam angles 15°-25°-40°-60°
- works with built in on/off led driver as standard
- with die cast aluminum ceiling base

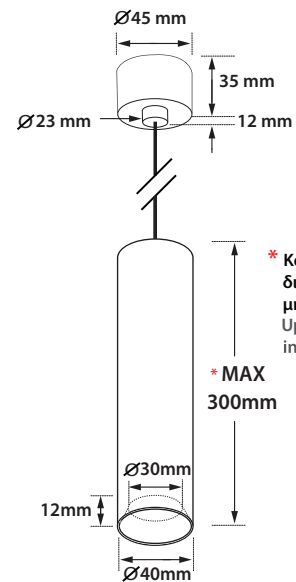

CRI>80 | Power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

25836	4.5W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 255-270-285 LUMEN	⚡
25837	6.5W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 425-450-475 LUMEN	⚡

Ø 40mm

MAX 300mm



TYPE A

Κιτ ανάρτησης αποτελούμενο μόνο από καλώδιο
Μονόχρωμο ή υφαντό κατόπιν παραγγελίας
Standard μήκος 1,20 μ
(κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε άλλα μήκη)

Suspension kit composed only from cable
In one single color or fabric cable upon request
Standard length 1.20 m
(Upon request is available in shorter or longer lengths)

TYPE B


Κιτ ανάρτησης αποτελούμενο από καλώδιο
Μονόχρωμο ή υφαντό κατόπιν παραγγελίας
Standard μήκος 1,20 μ και συρματόσχοινο
(κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε άλλα μήκη)

Suspension kit composed only from cable
In one single color or fabric cable upon request
Standard length 1.20 m and suspension rod
(Upon request is available in shorter or longer lengths)


TYPE C

Κιτ ανάρτησης αποτελούμενο από μασίφ σταθερό σωλήνα φ=10mm
Βαμμένο στο χρώμα του φωτιστικού ή σε άλλο χρώμα κατόπιν επιλογής σας
Standard μήκος 0,50 μ
(κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε άλλα μήκη)

Suspension kit composed from massif tube d=10mm
Painted in color of fitting or in another color of your choice
Standard length 0.50 m
(Upon request is available in shorter or longer lengths)



3 Different types of suspension

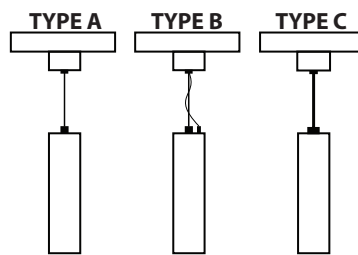Υφαντό καλώδιο κατόπιν παραγγελίας
Fabric cable upon request

Accessories upon request



01 02 05 18 30

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin