

Tube 106 CL COB LED WALL



- > Στεγανός προβολέας
- > κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- > με βαθμό προστασίας IP65
- > από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
- > με υάλινο προφυλακτήρα stepped tempered 5mm
- > με ενσωματωμένο cob led
- > CRI>80 | 3SDCM
- > κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
- > διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
- > με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- > με δέσμη 15°-24°-36°-60°
- > τάση λειτουργίας 220-240v
- > λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό On/off
- > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable
- > phase cut-Dali-1/10v
- > με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox


- > Waterproof spotlight
- > suitable for exteriors use
- > with IP65 protection
- > body and flange made from solid passivated aluminum
- > CNC machined
- > with protective tempered stepped glass 5mm thick
- > with incorporated cob led source
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > standard available in 2700-3000-4000 Kelvin
- > with high performance reflector
- > with 15°-24°-36°-60°
- > input voltage 220-240v
- > works with built in on/off led driver as standard
- > upon request dimmable phase cut-Dali-1/10v
- > with silicon seal gaskets and inox screws

CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

37193	9.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	837-879-923 LUMEN	⚡ ⚡ ⚡
37194	12.0W	220-240v	2700 3000-4000 KELVIN	1115-1170-1225 LUMEN	⚡ ⚡ ⚡
37195	17.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	1620-1690-1780 LUMEN	⚡ ⚡ ⚡

∅ 106mm 154mm STEPPED GLASS (5mm) CE IP65

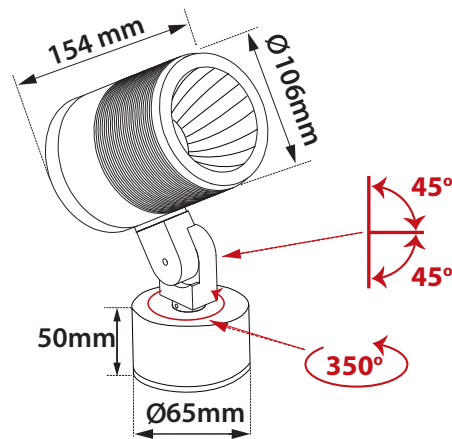

Accessories upon request



01 02 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin