

TUBE 106 CL SMD Wall



- Στεγανός προβολέας
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- με βαθμό προστασίας IP65
- από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
- με υάλινο προφυλακτήρα stepped tempered 5mm
- με ενσωματωμένα high power led smd
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
- διαθέσιμο σε 3000-4000 Kelvin
- με φακό δέσμης
- με δέσμη 8°-11°-15°-23°
- τάση λειτουργίας 220-240v
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό On/off
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable
- phase cut-Dali-1/10v
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox

- Waterproof spotlight
- suitable for exteriors use
- with IP65 protection
- body and flange made from solid passivated aluminum
- CNC machined
- with protective tempered stepped glass 5mm thick
- with incorporated high power led smd
- CRI>80 | 3 SDCM
- standard available in 3000-4000 Kelvin
- with high performance lens
- with 8°-11°-15°-23° beam
- input voltage 220-240v
- works with built in on/off led driver as standard
- upon request with dimmable phase cut-Dali-1/10V
- with silicon seal gaskets and inox screws

CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam




37196	8.20°	4.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	478-513 LUMEN	⬇️⬆️⬆️⬆️
37197	11.0°	4.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	477-512 LUMEN	⬇️⬆️⬆️⬆️
37198	15.0°	4.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	491-530 LUMEN	⬇️⬆️⬆️⬆️
37199	22.0°	4.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	483-522 LUMEN	⬇️⬆️⬆️⬆️
37200	8.20°	6.8W	220-240v	3000-4000 KELVIN	664-713 LUMEN	⬇️⬆️⬆️⬆️
37201	11.0°	6.8W	220-240v	3000-4000 KELVIN	655-704 LUMEN	⬇️⬆️⬆️⬆️
37202	15.0°	6.8W	220-240v	3000-4000 KELVIN	665-714 LUMEN	⬇️⬆️⬆️⬆️
37203	22.0°	6.8W	220-240v	3000-4000 KELVIN	669-718 LUMEN	⬇️⬆️⬆️⬆️
37204	8.20°	9.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	890-955 LUMEN	⬇️⬆️⬆️⬆️
37205	11.0°	9.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	885-950 LUMEN	⬇️⬆️⬆️⬆️
37206	15.0°	9.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	890-960 LUMEN	⬇️⬆️⬆️⬆️
37207	22.0°	9.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	897-967 LUMEN	⬇️⬆️⬆️⬆️

∅ 106mm

↕ 130mm

GLASS (5mm)

CE IP65

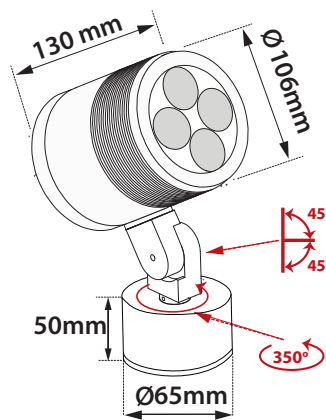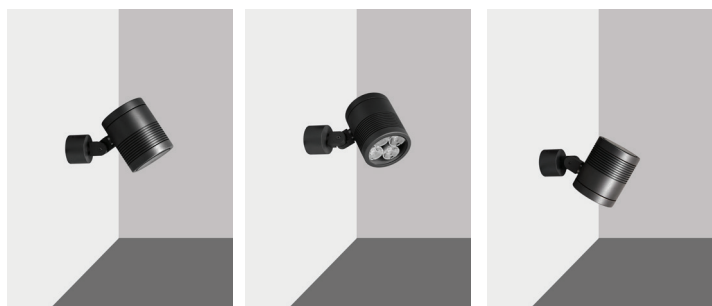

Accessories upon request



Smooth light filter 1



Smooth light filter 2



Honey comb louvre

01 02 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin