


CUBIC LED LENS 2L

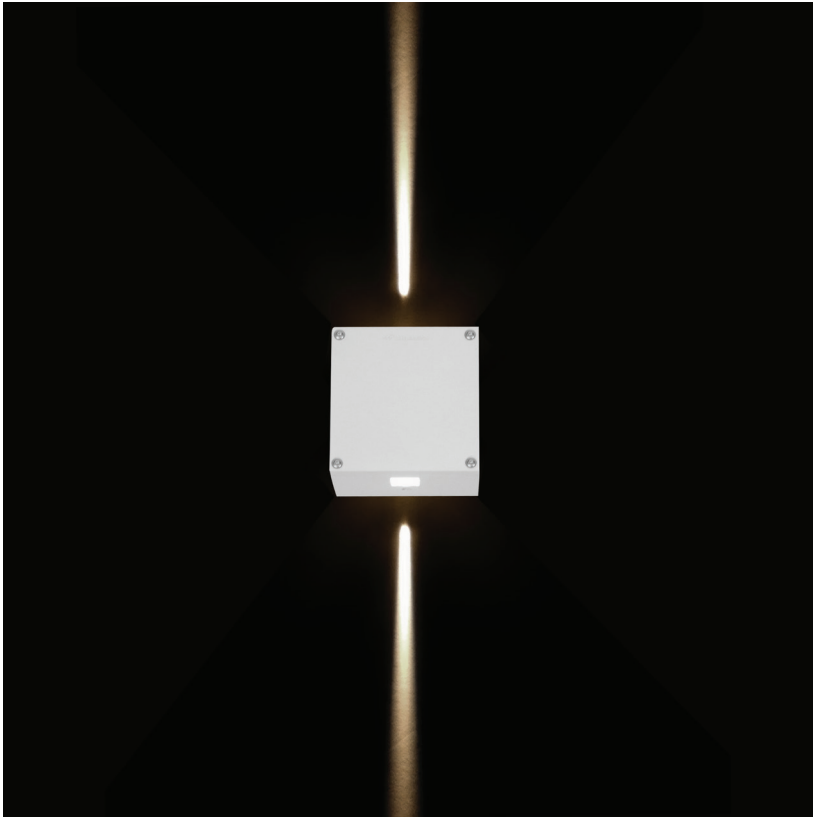

- Επίτοχο φωτιστικό led
- στεγανό
- με 2 εξόδους φωτισμού
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο
- από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
- με 2 ειδικούς φακούς στενής δέσμης **6.4°**
- με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας SMD
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
- CRI>80 | 3 SDCM
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver ON/OFF
- κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με dimmable led driver
- phase cut/Dali/1-10V
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- κατάλληλο και φωτισμό προσώψεων

- Wall fixed led waterproof fitting
- for outdoors and indoors use
- with 2 lighting exits
- from heavy die cast aluminum profile
- painted with electrostatic polyester powder
- with two special lens of extra narrow beam angle **6.4°**
- with incorporated High Power Led SMD technology
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- in 3000-4000 Kelvin
- works with built in on/off led driver
- upon request available with led driver dimmable
- Phase cut/Dali/1-10v
- with silicon gaskets and inox screws
- suitable for lighting entrances, corridors,
- building facades, windows, etc.

CRI>80 | Power and Luminous flux






37233		2.5W 2x1.25w 220-240v 3000-4000 KELVIN 2x(15-16.50) LUMEN			
37234		3.6W 2x1.80w 220-240v 3000-4000 KELVIN 2x(20-22) LUMEN			
37235		4.8W 2x2.40w 220-240v 3000-4000 KELVIN 2x(25-27.50) LUMEN			

111x111mm

↔ 93mm

CE

IP65

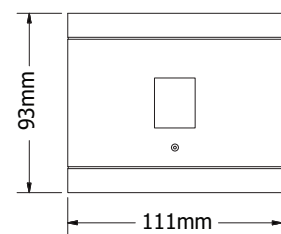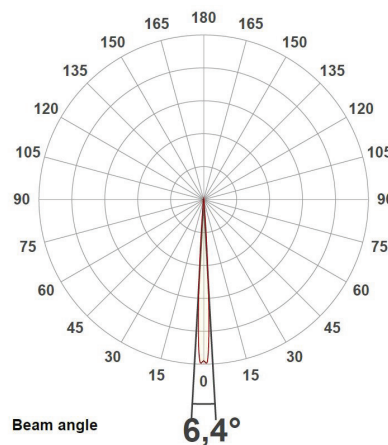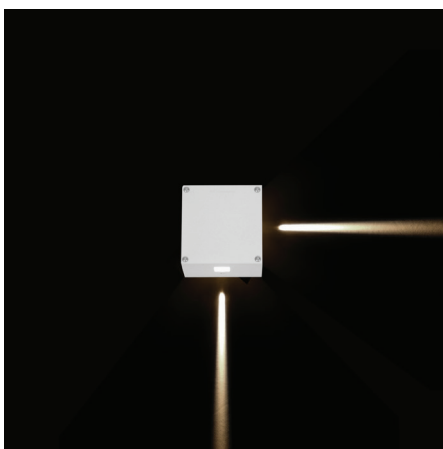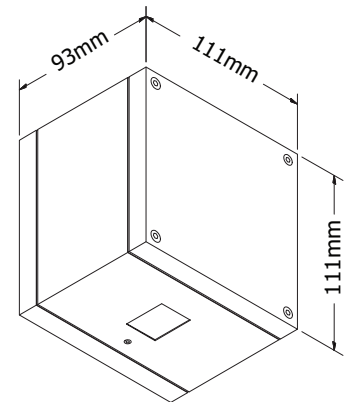

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000