


Cubic 82 LED 1L

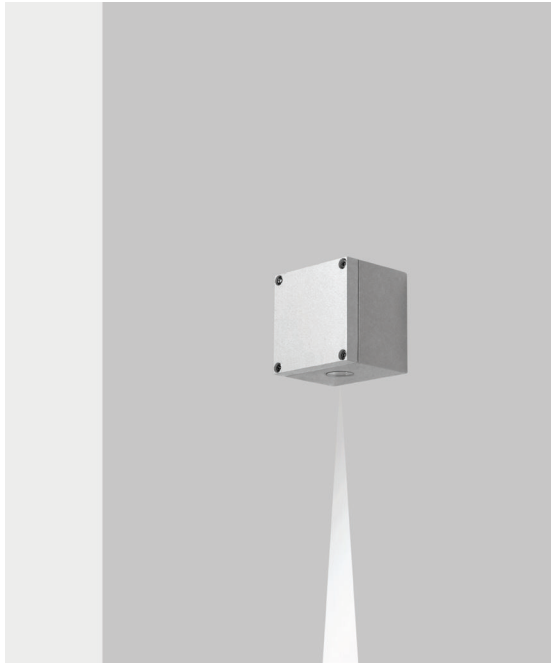

- Επίτοιχο φωτιστικό led
- στεγανό
- με 1 έξοδο φωτισμού
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο
- από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
- με 1 προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα tempered
- διάφανο πάχους 6mm
- με ενσωματωμένο High Power Led τεχνολογίας SMD
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- και με φακό δέσμης 10°-15°-25°-35°-45°-60°
- κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver ON/OFF
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- κατάλληλο και φωτισμό προσώπων


- Wall fixed led waterproof fitting
- for outdoors and indoors use
- with 1 lighting exit
- from heavy die cast aluminum profile
- painted with electrostatic polyester powder
- with one tempered transparent glass 6mm thick
- with incorporated High Power Led SMD technology
- CRI >80 | 3 SDCM as standard
- in 3000-4000 Kelvin
- upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin
- with lenses of 10°-15°-25°-35°-45°-60°
- upon request available with elliptical beam
- or wall washing lenses
- works with built in on/off led driver
- with silicon gaskets and inox screws
- suitable for lighting entrances, corridors,
- building facades, windows, etc.

CRI>80 | Led source power & Average luminaire Flux

Final lumen output depends from the selection of angle beam

37224		1.0W 1x1.0w 220-240v 3000-4000 KELVIN 85-95 LUMEN			
37225		1.5W 1x1.5w 220-240v 3000-4000 KELVIN 120-135 LUMEN			
37226		2.0W 1x2.0w 220-240v 3000-4000 KELVIN 160-175 LUMEN			

82x82mm 70mm GLASS (6mm) CE IP 65

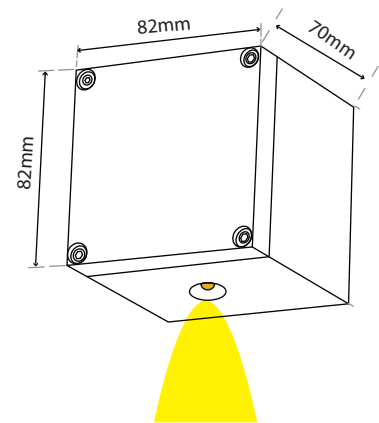

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000