

- Προβολέας στεγανός εξωτερικού χώρου
- κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
- εξωτερικού χώρου
- χυτός αλουμίνιου βαρέως τύπου
- 1 εξόδου φωτισμού
- **με δυνατότητα κίνησης**
- **οριζοντίως ±350° και καθέτως ±20°**
- ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
- με υάλινο προφυλακτήρα πάχους 4mm tempered διάφανο
- με ενσωματωμένο 1 cob led ισχύος
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- με ενσωματωμένο led driver
- on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox
- κατάλληλος για φωτισμό προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων


- Waterproof ceiling mounted led projector
- suitable for outdoors use
- from heavy die-cast aluminum
- polyester powder coated
- suitable for resistance under harsh environmental conditions
- with 1 lighting exit
- **movable horizontally ±350° and vertically ±20°**
- with 1 tempered glass transparent 4mm thick
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM | as standard
- upon request available with CRI>90
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6000 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- with built in led driver
- on/off as standard
- upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with silicon gaskets and inox screws
- suitable for lighting building and shop facades

### CRI>80 | Led source power and Luminous flux


Final lumen output depends from the selection of the angle beam

25348	9.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	765-810-855 LUMEN	⚠ ⚠ ⚠
25349	10.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	890-940-995 LUMEN	⚠ ⚠ ⚠
25350	12.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	1020-1080-1140 LUMEN	⚠ ⚠ ⚠


GLASS (4mm)

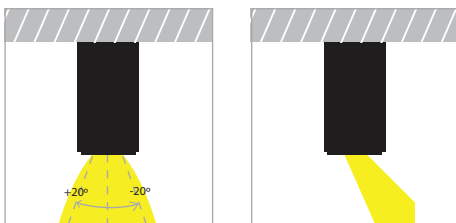

Tiltable



Περιστρεφόμενο  
350° οριζοντίως και ±20° καθέτως  
Adjustable  
350° horizontally and ±20° vertically

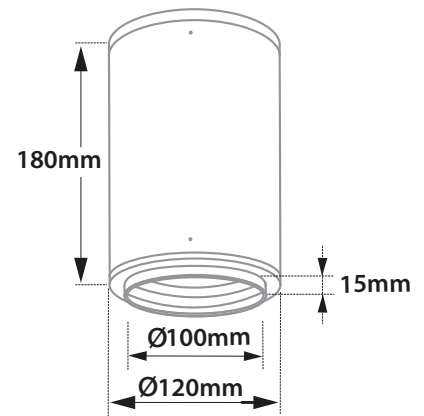

### Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin