



- Προβολέας στεγανός εξωτερικού χώρου
- κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
- εξωτερικού χώρου
- χυτός αλουμίνιου βαρέως τύπου
- 1 εξόδου φωτισμού
- **με δυνατότητα κίνησης**
- **οριζοντίως ±350° και καθέτως ±20°**
- ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
- με υάλινο προφυλακτήρα πάχους 4mm tempered διάφανο
- με ενσωματωμένο 1 cob led ισχύος
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- με ενσωματωμένο led driver
- on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox
- κατάλληλος για φωτισμό προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων

- Waterproof ceiling mounted led projector
- suitable for outdoors use
- from heavy die-cast aluminum
- polyester powder coated
- suitable for resistance under harsh environmental conditions
- with 1 lighting exit
- **movable horizontally ±350° and vertically ±20°**
- with 1 tempered glass transparent 4mm thick
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM | as standard
- upon request available with CRI>90
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6000 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- with built in led driver
- on/off as standard
- upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with silicon gaskets and inox screws
- suitable for lighting building and shop facades


### CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends from the selection of the angle beam


25298	9.0W   220-240v   2700-3000-4000 KELVIN   765-810-855 LUMEN	⚠ ⚠ ⚠
25346	10.5W   220-240v   2700-3000-4000 KELVIN   890-940-995 LUMEN	⚠ ⚠ ⚠
25347	12.0W   220-240v   2700-3000-4000 KELVIN   1020-1080-1140 LUMEN	⚠ ⚠ ⚠

GLASS (4mm)


CE IP65

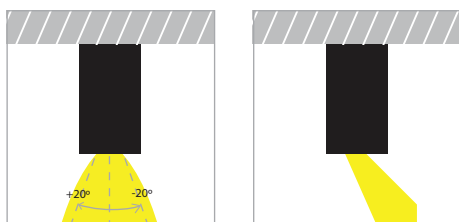

Tiltable



Περιστρεφόμενο  
350° οριζοντίως και ±20° καθέτως  
Adjustable  
350° horizontally and ±20° vertically

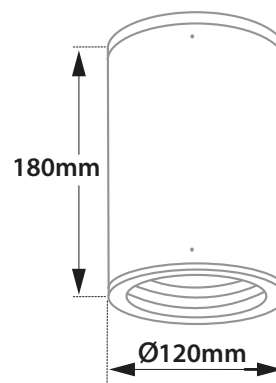

### Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre