

TUBE 120 CL SPIKE NV 2 FOCUS




- Προβολέας led στεγανός
 - αλουμινίου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
 - κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
 - με υάλινο προστακτῆρα tempered πάχους 10mm διάφανο
 - κινητός οριζοντίως και καθέτως
 - μέσω κλειδώσης αλουμινίου βαρέως τύπου
 - με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-25°-40°-60°
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 10° ανακλαστήρα
 - με ενσωματωμένο led driver , on/off
 - ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox
 - κατόπιν παραγγελίας προ-καλωδιωμένο με 0.5 έως 1 μέτρο καλώδιο neoprene
- Waterproof led projector
 - for outdoors use
 - from die cast aluminum
 - polyester powder coated
 - suitable for external use
 - with tempered glass transparent 10mm thick
 - or mat/opal upon request
 - adjustable vertically and horizontally
 - with heavy duty aluminum joint
 - with incorporated 1 Cob led source
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500 -5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available with 15°-25°-40°-60° beam
 - upon request available with 10°
 - works with built in led driver
 - on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
 - with silicon gaskets and inox screws
 - upon request with pre-fitted neoprene cable with length 0.5m or 1m long

CRI>80 | Led source power and Luminous flux



Final lumen output depends on the selection of the angle beam

36531	5.9W	220-240v	3000-4000 KELVIN	740-760 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬆️
36532	6.8W	220-240v	3000-4000 KELVIN	822-846 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬆️
36533	8.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1044-1075 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬆️
36534	10.1W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1212-1248 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬆️
36535	11.9W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1428-1470 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬆️


Ø 120mm 145mm STEPPED GLASS (10mm) CE IP65

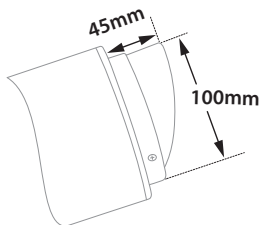

i Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με αντιθαμβωτικό σκιάδιο
Upon request available with anti-glare shield

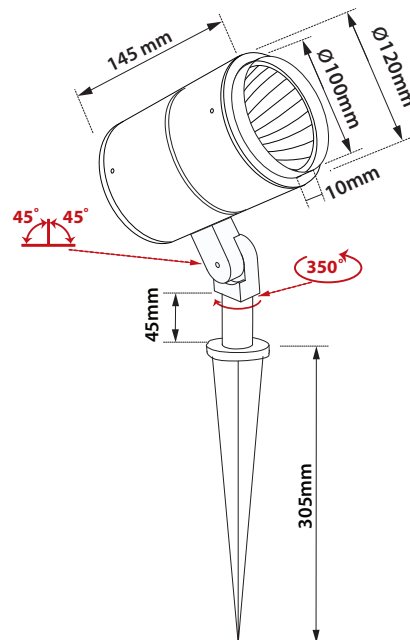

Καρφί αλουμινίου
Die cast aluminum spike
5075



Accessories upon request



01 02 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin