

Tube 148 WP5



- Φωτιστικό οροφής στεγανό εξωτερικού χώρου
- κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
- χυτό αλουμινίου
- βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης

- Waterproof ceiling mounted led luminaire
- from die cast aluminum
- painted with electrostatic polyester powder
- with tempered glass, transparent or mat
- with incorporated 1 COB LED
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request with 2 SDCM
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available 15°-25°-40°-60° beam angle
- works with built in led driver
- on/off as standard
- or upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with silicon gaskets

CRI >80 | Led source power & Luminous Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

36513  24.0W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 2300-2380-2470 LUMEN 


36514  28.0W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 2683-2776-2880 LUMEN 

∅ 148mm

↕ 290mm

GLASS (6mm)

CE 

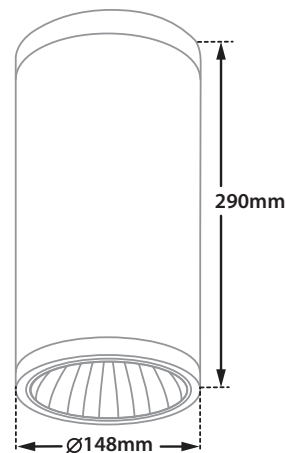

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

 warm 2700 Kelvin  warm white 3000 Kelvin  neutral white 4000 Kelvin