

# MINI FAROS RD BRASS 2 LED GROUND 24V DC



- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
- από ορειχάλκινο σώμα και στεφάνι
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- με ενσωματωμένο power led ισχύος Smd technology
- CRI>80 | 3 SDCM
- διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
- με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- με στυπιοθλίπτη ορειχάλκινο PG7 IP68
- ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox
- προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου
- τάση τροφοδοσίας 24V DC
- λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό
- τύπου constant voltage για παράλληλη σύνδεση on/off

- Waterproof ground buried luminaire
- with body and flange made from brass
- with 1 power led Smd technology with lens
- CRI>80 | 3 SDCM
- CCT 2700K-3000K-4000K
- with lens 15°-25°-40°-60°
- with tempered glass transparent
- with silicon gasket and inox screws
- with cable gland made from Brass Nickel plated PG7 IP68
- available with aluminum base for the ground
- input voltage 24V DC
- works with remote on/off led driver of constant voltage type
- suitable for parallel connection



LIGHTING LUMAIRES  
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability  
Heat and cold resistant  
Suitable for seaside application

CRI>80 | Led source power & Luminaire Flux


Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

30558 3.0W | 24v DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 210-225 -240 LUMEN



5293 Βάση χυτή αλουμινίου για τοποθέτηση στο έδαφος, ύψους 80mm  
Die cast aluminum round base for placement in the ground, with 80mm height

GLASS (8mm)

CE IP67

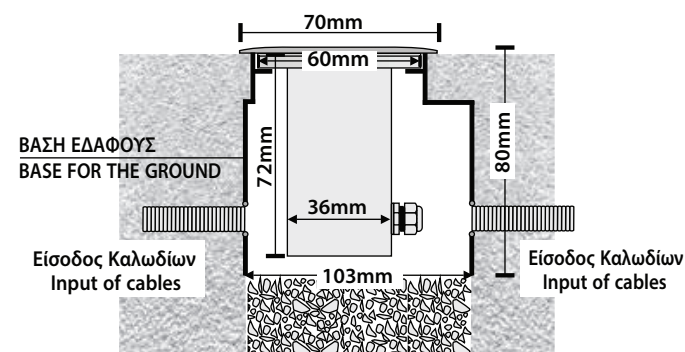

70mm



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

**WARNING:** in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.