


Mini Faros led 7 BRASS 24V DC

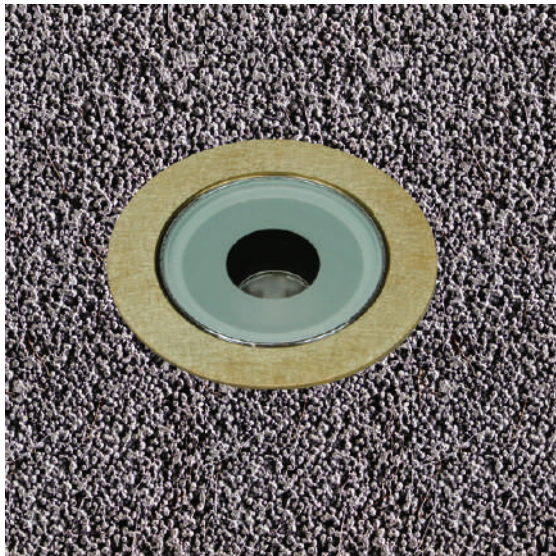

- > Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
- > από ορειχάλκινο σώμα και στεφάνι
- > κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- > με ενσωματωμένο power led ισχύος Smd technology
- > τοποθετημένο βαθιά στο εσωτερικό του σώματος
- > για μείωση της θάμβωσης
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
- > με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
- > με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- > με σπυροθλίπτη ορειχάλκινο PG9 IP68
- > ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- > προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου
- > τάση τροφοδοσίας 24V DC
- > λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό
- > τύπου constant voltage για παράλληλη σύνδεση on/off

- > Waterproof ground buried luminaire
- > with body and flange made from brass
- > with 1 power led Smd technology with lens
- > positioned deep inside the body
- > for reduce of glare
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > CCT 2700K-3000K-4000K
- > with lens 15°-25°-40°-60°
- > with tempered glass transparent
- > with silicon gasket
- > with cable gland made from Brass Nickel plated PG9 IP68
- > available with aluminum base for the ground
- > input voltage 24V DC
- > works with remote on/off led driver of constant voltage type
- > suitable for parallel connection

LIGHTING LUMINAIRES
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
Heat and cold resistant
Suitable for seaside application

CRI>80 | Led source power & Luminaire Flux





Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

30557 3.0W | 24v DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 210-225 -240 LUMEN

Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 125 mm
Aluminum base for placement in the ground with 125mm height

GLASS (5mm)

CE

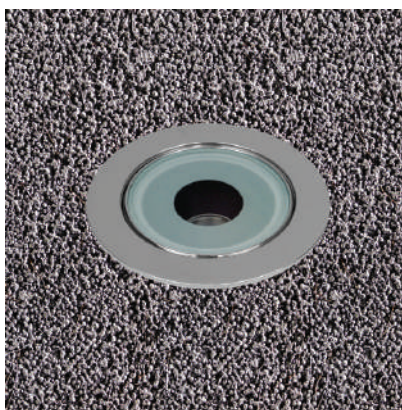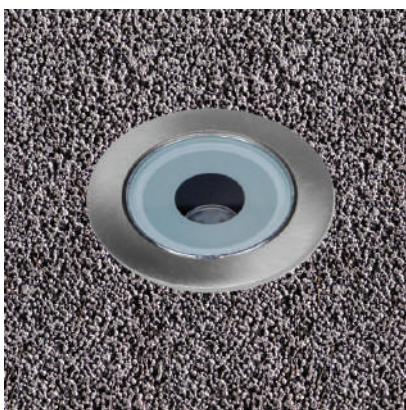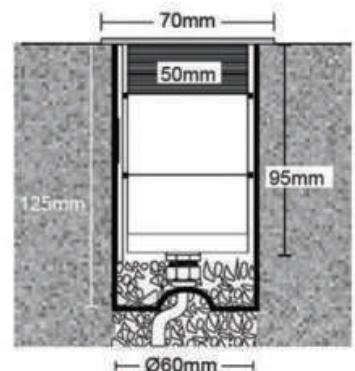

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.

01 02 05 18 30

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated

20 23 33 34 Standard Finishes

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin