



## TERRA LINE 468 NARROW

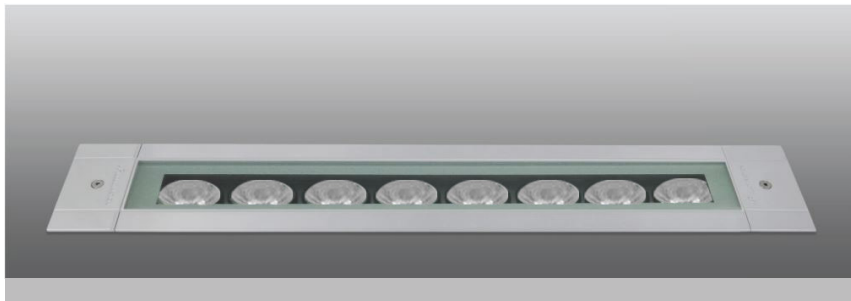


DIMENSIONS OF LUMINAIRES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ		DIMENSIONS OF GROUND BASES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ		OPENING DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ		
A	B	C	D	LENGTH	WIDTH	DEPTH
468mm	378mm	454mm	468mm	481mm	80mm	125mm

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / LUMINAIRE DIMENSIONS

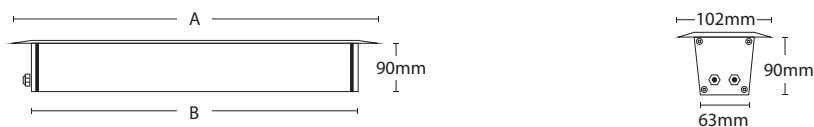

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ / GROUND BASE DIMENSIONS

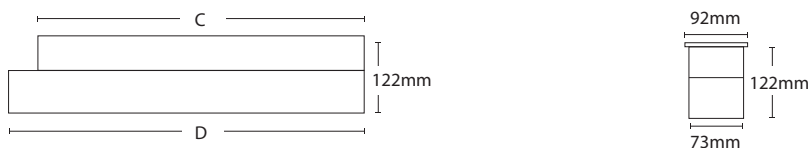

## CRI&gt;80 | Power and Luminous flux

## Final lumen output depends on the selection of the angle beam

## 30568

11.0° | 9.6W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 885-950 LUMEN

15.0° | 9.6W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 890-960 LUMEN

22.0° | 9.6W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 897-967 LUMEN

## 30569

11.0° | 13.6W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1310-1408 LUMEN

15.0° | 13.6W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1330-1428 LUMEN

22.0° | 13.6W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1338-1436 LUMEN

## 30570

11.0° | 19.2W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1770-1900 LUMEN

15.0° | 19.2W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1780-1920 LUMEN

22.0° | 19.2W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1794-1934 LUMEN



- ▶ Χωνευτό γραμμικό φωτιστικό εδάφους
- ▶ στεγανό
- ▶ από σώμα από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
- ▶ ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
- ▶ για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
- ▶ με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες ινός
- ▶ με βάση εδάφους αλουμινίου
- ▶ με ενισχυμένο προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα πάχους 8mm
- ▶ με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας SMD
- ▶ τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
- ▶ για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- ▶ CRI>80 | 3 SDCM
- ▶ κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- ▶ σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- ▶ κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- ▶ με φακό δέσμης 11°-15°-22°
- ▶ λειτουργεί με ενσωματωμένο LED driver On/off
- ▶ κατόπιν παραγγελίας διατίθεται dimmable phase cut/Dali/1-10v
- ▶ με 1 ή 2 στυπιοθλίπτες PG9 IP68 ή PG11 IP68
- ▶ για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος

- ▶ Linear inground recessed waterproof led luminaire
- ▶ suitable for outdoors use
- ▶ made from extruded anodized aluminum body
- ▶ painted with polyester powder suitable for external use
- ▶ with ground base from aluminum
- ▶ with heavy duty protective glass 8mm thick
- ▶ with internal antiglare screen with grilles from aluminum
- ▶ with incorporated high power led smd
- ▶ adjusted on high performance linear heatsink
- ▶ for best heat management
- ▶ CRI>80 | 3 SDCM as standard
- ▶ upon request available with CRI>90
- ▶ in 3000-4000 KELVIN
- ▶ also available upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- ▶ with beam angle of 11°-15°-22°
- ▶ works with built in led driver, on/off as standard
- ▶ upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
- ▶ with silicone gaskets and stainless-steel screws
- ▶ with 1 or 2 cable glands PG11 IP68 made from brass
- ▶ for input and output of power supply cables

5339 IP68 RATED MULTI-WAY CONNECTOR BOX  
ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά διαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης, γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή στάσιμων υδάτων ή να χρησιμοποιείτε για τον ίδιο λόγο αγωγούς αποχέτευσης. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια τύπου H07RN, άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

**WARNING:** In all ground buried lighting fittings installation, at least 20cm depth drain hole filled by gravel must be made to prevent flooding, or for same reason use draining water pipes. Use H07RN cables only as other types of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP 68 rating.

