

# TUBE 120 WALL AC 1



- Προβολέας led στεγανός
  - αλουμινίου βαρέως τύπου
  - κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση
  - ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
  - κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
  - με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
  - ή κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
  - κινητός οριζοντίως και καθέτως
  - μέσω κλειδωσης αλουμινίου βαρέως τύπου
  - με ενσωματωμένο 1 AC (mains voltage) cob led
  - τάση τροφοδοσίας 220-240volt
  - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
  - on/off | κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/trailing edge
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
  - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
  - με δέσμη 15°-25°-40°-60°
  - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
  - με βίδες inox
- 
- Waterproof led projector
  - for outdoors use
  - suitable for placement onto the wall
  - from heavy duty die cast aluminum
  - polyester powder coated
  - suitable for resistance in external areas
  - with protective tempered stepped glass transparent
  - with incorporated 1 AC (mains voltage) cob led source
  - adjusted on a high performance heatsink
  - for best thermal management of led source
  - input voltage 220-240volt
  - on/off | or upon request dimmable phase cut/trailing edge
  - CRI>80 | 3 SDCM as standard
  - in 3000-4000 Kelvin
  - upon request in 2700-3500-5000Kelvin
  - upon request with CRI>90
  - with high performance reflector
  - available with 15°-25°-40°-60° beam
  - with silicon gaskets and inox screws

CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

36562 10.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 720-760 LUMEN




36563 15.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1100-1150 LUMEN







∅ 120mm

↕ 135mm

CE IP65

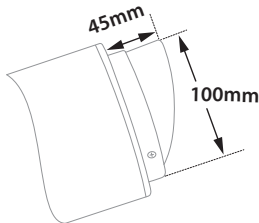

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με αντιθαμβωτικό σκιάδιο  
Upon request available with anti-glare shield

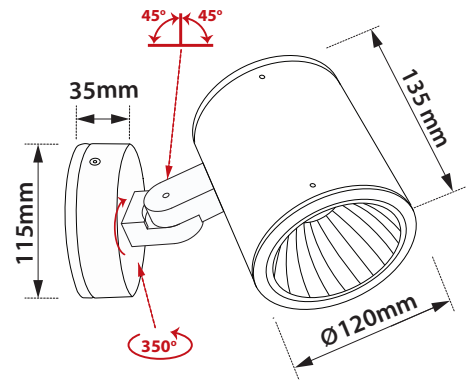

### Accessories upon request



Smooth light filter 1



Smooth light filter 2



Honey comb louvre

01 02 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin